### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на устройство отделки пола Керамогранитом/натуральным камнем крупного и сверхкрупного формата по основанию из сборных плит перекрытия/ЦСП с использованием ровнителей и затирки швов.

СОГЛАСОВАНО			УТВЕРЖДАЮ
до	лжность		должность
подпись	ФИО 2024г.	подпись « »	ФИО 2024г.

Шифр: ТК-028

г. Санкт-Петербург 2024г.

### СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Название раздела	Лист
Титульный лист	1
Содержание технологической карты	2
Лист согласования	3
Лист ознакомления	4
1. Область применения	5
2. Перечень нормативной документации	5
3. Общие положения	5
3.1. Основание для разработки ТК.	5
3.2. Описание используемых материалов.	6
4. Организация и технология производства работ	20
4.1. Подготовительный этап.	20
4.2. Основной этап.	22
4.3. Заключительный этап.	50
5. Требования к качеству и порядок приемки работ	50
6. Материально-технические ресурсы	57
7. Охрана труда.	63
7.1. Общие положения	63
7.2. Требования охраны труда при выполнении работ с использованием	65
электроинструмента.	
7.3. Требования охраны труда при работе с ручным инструментом.	66
7.4. Рекомендации по хранению материалов.	66

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
годл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TK-028

		_			ЛИСТ СОГЛАСОВАНИ	ІЯ		
	Nº	орга	иенован анизаци лжность	и,	Ф.И.О.	Дата	Подпис ь	;
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
п. и дата	10							
Подп.	11							
Инв. № дубл.	12							
$\vdash$	13							
Взам. Инв. №	14							
	15							
Подп. и дата	16							
По,								
подл.								1
Инв. № подл.					TF	ζ-028		Лист
И	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата				3

T	ואונ	CT O3HAKOI	1
<b>№</b> TK	Технологическая карта № ТК-028	Название ТК	Технологическая карта на устройство отделки пола Керамогранитом/натуральным камнем крупного и сверхкрупного формата по основанию из сборных плит перекрытия/ЦСП с использованием ровнителей и затирки швов.
Заказчик		ООО «Эм-Сі	и Баухеми»

Я подтверждаю, что ознакомлен с содержанием данной технологической карты и понимаю требования охраны труда, обязательные для соблюдения при выполнении работ.

	Nº	Наименование организации, должность	Ф.И.О. ознакомленного лица	Дата	Подпись
$\dashv$					

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

TK-028

### 1. Область применения.

- 1.1. В данной технологической карте (далее по тексту ТК) рассматривается Керамогранитом/натуральным пола камнем сверхкрупного формата по основанию из сборных плит перекрытия/ЦСП с использованием ровнителей и затирки швов.
- 1.2. Технологическая карта является организационно-техническим документом производственного назначения, который регламентирует:
  - правила ведения строительных работ;
  - порядок обустройства рабочего места;
  - требования к контролю качества и порядку приемки работ;
  - мероприятия по охране труда.
- 1.3. Данная ТК может быть использована при разработке проектной / рабочей документации и ОТД для строительства объектов жилого, промышленного и гражданского строительства.

### 2. Перечень нормативной документации.

- 2.1. Руководящими документами, с обязательным учётом требований которых разработаны решения по охране труда и производству работ в настоящей ТК, являются:
- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденные приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении охране труда при строительстве, реконструкции и (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 № 61787);
- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 № 61411);
- ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия».
- ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия».
- ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Технические условия».
  - СП 29.13330.2011 «Полы».

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».
- ГОСТ Р 56378-2015 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций»;
- ГОСТ 31384-2017 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии»;
  - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».
  - 2.2. При разработке настоящей ТК использованы рекомендации:
- МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
  - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ».
- СП 12-136-2002 «Решения по о

пр					ения по охране труда и промышленнои оезопасности в ства и проектах производства работ».	В	
	3.1	Общие пол І. Основан Гразработа	ие для	разра	аботки ТК. нии следующих документов:		
					ора с производителем; редоставленной производителем «PLITONIT».		
					TK-028	Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1 K-020	5	

### 3.2. Описание используемых материалов.

строительные толстослойного Смеси сухие ДЛЯ выравнивания поверхностей.

Для толстослойного выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек в сухих и влажных помещениях возможно применение следующих материалов:

- Смесь сухая напольная растворная PLITONIT P1 Pro соответствует ГОСТ 31358-2019;
- Смесь сухая напольная растворная PLITONIT P1 Easy соответствует ГОСТ 31358-2019:
- Смесь сухая напольная растворная PLITONIT P200 соответствует ГОСТ 31357-2007;

Материалы относятся к 4 классу опасности (вещества малоопасные) в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.

### 3.2.1 Смесь сухая напольная растворная PLITONIT P1 Pro.



Для помещений с повышенной нагрузкой необходимо использовать Plitonit P1pro. Подходит под облицовку плиткой или окраску специальными красками. Прочность при сжатии в возрасте 28 сут в нормальных условиях М300. Высокая прочность и износостойкость. Возможность эксплуатации без напольного покрытия. Возможность хождения через 12 часов. Содержит армирующие волокна повышенная трещиностойкость.

Продукт предназначен для выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек, под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий и паркета, а также в качестве основы для нанесения самовыравнивающихся смесей ПЛИТОНИТ, использования в системе «теплый пол» при проведении внутренних и наружных работ. Рекомендуемая толщина слоя 10-50 мм. в углублениях до 80 мм. Допускается эксплуатация выровненной поверхности без дополнительных напольных покрытий, а также окраска специальными красками по бетону.

Подходит для создания уклонов.

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

подл.

Инв. №

Рекомендуемая толщина слоя — 10-50 мм, в углублениях — до 80 мм Фасовка — 25 кг

Максимальная фракция наполнителя — 5 мм

Расход материала - 1,8-2,0 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

#### Технические характеристики:

#### Для смеси в сухом состоянии.

Расход материала при толщине слоя в 1 мм - 1,8-2,0 кг/м<sup>2</sup>;

Наибольшая крупность зерен заполнителя - 5 мм;

Содержание зерен наибольшей крупности - 0%.

Расход воды для затворения:

L		- на 1 кг - 0,12-0,14 л;										
							Лист					
						TK-028						
V	Ізм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6					

· - на мешок 25 кг - 3,0-3,5 л.

### Для смеси готовой к применению

Подвижность по расплыву кольца по ГОСТ 31356 - Рк1:

Время использования смеси готовой к применению - не более 40 мин;

### Для затвердевшего раствора

Прочность при сжатии в возрасте в нормальных условиях

- 1 сутки не менее 5 МПа;
- 28 суток не менее 30 МПа.

Прочность на растяжение при изгибе

- · 7 суток не менее 2 МПа;
- · 28 суток не менее 5 МПа.

Прочность сцепления с основанием

- · 7 суток не менее 0,4 МПа;
- · 28 суток не менее 0,75 МПа.

Марка раствора по морозостойкости - не менее F75;

Истераемость - не более 0,8 г/см2;

Деформация усадки - не более 1 мм/м;

Деформация расширения - не более 0,5 мм/м;

Температура покрытия в процессе эксплуатации - до +100°C;

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - не более 370 Бк/кг.

### 3.2.2 Смесь сухая напольная растворная PLITONIT P1 Easy.



эксплуатации рекомендуется Plitonit P1easy. бытовой использовать Прочность при сжатии в возрасте 28 сут в нормальных условиях М200. Возможность хождения уже через 12 часов. Высокая трещиностойкость и морозостойкость

Продукт предназначен для выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек, создания уклонов, под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий и паркета, а также в качестве основы для нанесения самовыравнивающихся смесей ПЛИТОНИТ, использования в системе «теплый пол» при проведении внутренних и наружных работ.

- -Рекомендуемая толщина слоя 10-50 мм, в углублениях до 80 мм.
- Фасовка 25 кг.

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

подл. ષ્ટ્ર

- Возможность хождения через 12 часов
- Расход материала 1,8-2,0 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

#### Технические характеристики:

Подвижность (расплыв кольца) - не менее 100 мм;

время использования смеси готовои к применению - не более 40 мин;								
							Лист	
						TK-028	_	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7	

Время начала схватывания - не ранее 300 мин;

Прочность при сжатии в возрасте в нормальных условиях - не менее:

- · 24 часа 3 Мпа;
- · 28 суток 20 МПа.

Прочность на растяжение при изгибе, не менее:

- · 7 суток 2 МПа;
- · 28 суток 4 МПа.

Прочность сцепления с основанием, не менее

- · 7 суток 0,3 МПа;
- · 28 суток 0,6 МПа.

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

№ подл.

Время пешеходного движения - не более 12 ч.

Марка раствора по морозостойкости - не менее F75;

Деформация усадки - не более 1 мм/м;

Деформация расширения - не более 0,5 мм/м;

Температура эксплуатации - от 0С до +70°С;

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - не более 370 Бк/кг.

### 3.2.3 Смесь сухая напольная растворная PLITONIT P200.



Для промышленных помещений необходимо использовать Plitonit P200. Подходит под облицовку плиткой или окраску специальными красками. Прочность при сжатии в возрасте 28 сут в нормальных условиях М400. Возможность хождения через 6 часов. Содержит армирующие волокна – повышенная трещиностойкость. Высокая прочность и морозостойкость. Высокая стойкость к истиранию. Возможность эксплуатации без напольного покрытия. Возможность крепления оборудования в пол и движения на резиновом ходу.

Продукт предназначен для выравнивания нижележащего слоя, укрытия трубопроводов, создания уклона на перекрытиях, создания жесткой корки и распределение нагрузок ПОД покрытие, укладываемое звукоизоляционному слою, а также в качестве основы для устройства выравнивающих смесей «ПЛИТОНИТ» при производстве внутренних и наружных работ.

В качестве основания может быть грунт, песок (на первых этажах) и плиты перекрытия (на верхних этажах).

Допускается эксплуатация выровненной поверхности без дополнительных напольных покрытий, а также окраска специальными красками по бетону.

Выровненную поверхность можно использовать в качестве цементно-песчаного покрытия в помещениях с движением транспортных средств на резиновом ходу.

- Рекомендуемая толщина слоя 20-100 мм.
- Максимальная фракция заполнителя 5 мм.

					TV 020	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1 K-028	8

Технические характеристики. Для смеси в сухом состоянии. Расход материала при толщине слоя в 1 мм - 1,9-2,1 кг/м<sup>2</sup>; Наибольшая крупность зерен заполнителя - 5 мм; Содержание зерен наибольшей крупности - 0%. Расход воды для затворения: · на 1 кг - 0,09-0,11 л; · на мешок 25 кг - 2,25-2,75 л. Для смеси готовой к применению. Марка по подвижности - Пк1; Время использования смеси готовой к применению - не более 30 мин; Для затвердевшего раствора Прочность при сжатии в возрасте в нормальных условиях · 1 сутки - не менее 7,5 МПа; · 3 суток - не менее 15 МПа; · 28 суток - не менее 40MПа. Прочность на растяжение при изгибе: · 7 суток - не менее 2 МПа; · 28 суток - не менее 5 МПа. Истераемость - не более 0,8 г/см2; Марка раствора по морозостойкости - не менее F75; Деформация усадки - не более 1 мм/м; Деформация расширения - не более 0,5 мм/м; Температурный режим покрытия в процессе эксплуатации - до +100°C; Покрытие пола относится: · по пылеотделению – среднее; · по электропроводности – электропроводное; · по безыскровости – безыскровое. Предельно-допускаемая интенсивность воздействия на пол жидкостей соответствии со СНиП 2.03.13-88: · воды и растворов нейтральной реакции – большая; · минеральных масел и эмульсий из них – большая; · сырой нефти и нефтепродуктов – средняя; · на ароматических углеводородах – большая; · кетонов – средняя; · растворов кислот, щелочей - не допускается. Предельное значение интенсивности движения транспортных средств на резиновом ходу (на 1 полосу движения) - менее 100 ед/сут, (МДС 31-1.98); Предельное значение массы предметов, падающих с высоты 1 м - 3 кг (МДС 31-1.98); Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - не более 370 Бк/кг. Смеси сухие строительные тонкослойного для выравнивания поверхностей. Для тонкослойного выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек в сухих и влажных помещениях возможно применение следующих материалов: - Ровнитель (наливной пол) быстротвердеющий самовыравнивающийся на минеральной основе PLITONIT Universal соответствует ГОСТ 31358-2019; Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся PLITONIT P2 соответствует ГОСТ 31358-2019; сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся PLITONIT P3 Смесь соответствует ГОСТ 31358-2019; Лист TK-028 Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Фасовка — 25 кг.

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

- Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся PLITONIT FAST FLOOR Рк6, Btb4,4, B12,5, ТУ 23.64.10-197-51552155-2022, ГОСТ 31358

Материалы относятся к 4 классу опасности (вещества малоопасные) в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.

3.2.4 Ровнитель (наливной пол) быстротвердеющий самовыравнивающийся на минеральной основе PLITONIT Universal.



Продукт предназначен для выравнивания и корректирования бетонных полов и монолитных цементных и полимер-гипсовых стяжек, внутри сухих и влажных жилых (конторских) помещений, под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий, паркета и использования в системе «теплый пол». Температура покрытия в процессе эксплуатации от +5°C до +70°C. Не подлежит окраске и использованию без напольного покрытия. Максимальная фракция наполнителя 1,25 мм. Ровнитель универсальный самовыравнивающийся на минеральной основе.

Толщина выравнивания 2-80 мм.

Фасовка — 20 кг

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

№ подл.

Быстросохнущий (хождение через 3 часа)

Расход материала - 1,5-1,6 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.

### Технические характеристики:

### Для смеси в сухом состоянии.

Расход материала при толщине слоя в 1 мм - 1,5-1,6 кг/м<sup>2</sup>;

Наибольшая крупность зерен заполнителя- -1,25 мм;

Содержание зерен наибольшей крупности - 0%;

Расход воды для затворения:

- · выпуск на линии Л1, Л2, Л3, М на мешок 20 кг 5,6-6 л;
- · выпуск на линии C, T на мешок 20 кг 5,8-6,2 л.

### Для смеси готовой к применению

Подвижность (расплыв кольца) - не менее 270 мм;

Время использования смеси готовой к применению - не более 30 мин.

### Для затвердевшего раствора

Прочность при сжатии в возрасте в нормальных условиях:

- · 3 часа не менее 3 МПа;
- · 7 суток не менее 16 МПа;

Прочность сцепления с основанием через:

- · 7 суток не менее 0,9 МПа;
- 28 суток не менее 1 МПа:

Температурный режим покрытия в процессе эксплуатации - до +70°C;

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - не более 370 Бк/кг.

					TV 029	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1 K-U28	10

### 3.2.5 Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся PLITONIT P2.



Продукт предназначен для выравнивания и корректирования бетонных полов и монолитных цементных стяжек внутри жилых и конторских помещений под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий и паркета, а также использования в системе «теплый пол». Рекомендуемая толщина слоя при выравнивании — 2-20 мм, в углублениях — до 30 мм. Температура покрытия в процессе эксплуатации — от +5°C до +70°C Не подлежит окраске и использованию без напольного покрытия.

Толщина выравнивания 2-20 мм.

Фасовка — 25 кг

Быстросохнущий (хождение через 3 часа)

Расход материала - 1,7-1,9 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

### Технические характеристики:

### Для смеси в сухом состоянии

Расход материала при толщине слоя в 1 мм - 1,7-1,9 кг/м<sup>2</sup>;

Наибольшая крупность зерен заполнителя - 1,25 мм;

Содержание зерен наибольшей крупности - 0%;

Расход воды для затворения:

· на 1 кг - 0,19-0,22 л;

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

Инв. №

· на мешок - 25 кг 4,75-5,5 л.

### Для смеси готовой к применению

Подвижность по ГОСТ 31358 - не менее 240 мм;

Время использования смеси готовой к применению - не более 20 мин.

### Для затвердевшего раствора

Прочность при сжатии в возрасте в нормальных условиях

- ·1 сутки не менее 6 МПа;
- ·28 суток не менее 20 МПа.

Прочность сцепления с основанием

- · 7 суток не менее 0,6 MПа;
- · 28 суток не менее 1,0 МПа.

Деформация усадки - не более 1 мм/м;

Деформация расширения - не более 0,5 мм/м.

Температурный режим покрытия в процессе эксплуатации - до +70°C;

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - не более 370 Бк/кг.

		,					
╗							
ŀ		1					
ŀ						THE 000	Лист
L						TK-028	
1	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		11
		-					

### 3.2.6 Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся PLITONIT P3.



Ровнитель быстротвердеющий для выравнивания и корректирования бетонных полов и монолитных цементных стяжек, внутри жилых и конторских помещений под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий, паркета и использования в системе «теплый пол». Температура покрытия в процессе эксплуатации — от +5°C до +70°C. Не подлежит окраске и использованию без напольного покрытия.

Толщина выравнивания 1-10 мм.

Фасовка — 20 кг

Быстросохнущий (хождение через 2 часа)

### Технические характеристики:

### Для смеси в сухом состоянии.

Расход материала при толщине слоя в 1 мм - 1,6 кг/м<sup>2</sup>

Наибольшая крупность зерен заполнителя - 0,63 мм

Содержание зерен наибольшей крупности - 0%

Расход воды для затворения:

· на 1 кг - 0,25-0,26 л;

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

· на мешок 20 кг - 5,0-5,2 л.

### Для смеси, готовой к применению:

Подвижность по ГОСТ 31358 - не менее 270 мм;

Время использования смеси готовой к применению - не более 20 мин.

### Для затвердевшего раствора:

Прочность при сжатии в возрасте в нормальных условиях:

- 3 часа не менее 3 МПа;
- 24 часа не менее 9 МПа:
- · 28 суток не менее 16 МПа.

Прочность сцепления с основанием;

- · 7 суток не менее 0,6 МПа;
- · 28 суток не менее 1,0 МПа.

Деформация усадки - не более 0,7 мм/м;

Деформация расширения - не более 0,2 мм/м;

Температурный режим покрытия в процессе эксплуатации - до +70°C;

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - не более 370 Бк/кг.

# 3.2.7 Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся PLITONIT FAST FLOOR.

					THE 020	Лис
					TK-028	-
Изм.	Лист	№ локум.	Полп.	Лата		12



Продукт предназначен для выравнивания и корректирования бетонных полов и монолитных цементных и полимер-гипсовых стяжек, внутри сухих и влажных жилых помещений, под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий и использования в системе «теплый пол». Температура покрытия в процессе эксплуатации от +5°C до +70°C.

Рекомендуемая толщина слоя выравнивания от 2 до 110 мм. Не подлежит окраске и использованию без напольного покрытия.

Максимальная фракция наполнителя 1,25 мм.

### Технические характеристики:

### Для смеси в сухом состоянии

Расход материала при толщине слоя в 1 мм - 1,5-1,6 кг/м²;

Наибольшая крупность зерен заполнителя - 1,25 мм;

Содержание зерен наибольшей крупности - 0%;

Расход воды для затворения - 5,8-6,2 л;

### Для смеси готовой к применению

Подвижность (расплыв кольца) - не менее 270 мм;

Время использования смеси готовой к применению - не более 40 мин;

### Для затвердевшего раствора

Прочность при сжатии в возрасте в нормальных условиях

- 2,5 часа не менее 3 МПа;
- 7 суток не менее 17 МПа;

Подп. и дата

Инв. № дубл

ž

Взам. Инв.

Подп. и дата

№ подл.

Прочность сцепления с основанием через 7 суток не менее 1 МПа;

Температурный режим покрытия в процессе эксплуатации - до +70°C;

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - не более 370 Бк/кг.

### 3.2.8 Грунт PLITONIT СуперПол PROFI.

«PLITONIT СуперПол PROFI» - Специализированный грунт-концентрат глубокого проникновения перед нанесение материалов для выравнивания пола



Продукт предназначен для грунтования полов на цементной основе перед применением ровнителей для полов на цементной и гипсоцементной основе с целью увеличения сцепления с основанием, снижения водопоглощения, преждевременного оттока воды из ровнителя и обеспыливания основания перед проведением внутренних и наружных работ. Как специализированная грунтовка для пола, обладает высокой степенью проникновения в основание, при нанесении в 2 и более слоев образует на

	степенью проникновения в основание, при нанесении в 2 и оолее слоев ооразует на											
				TK-028	TV 028	Лист						
Из	и. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1 K-028							

поверхности основания плёнку, улучшающую растекаемость раствора. Возможна также обработка стен и потолков перед применением штукатурных, шпаклевочных и клеевых смесей.

### Технические характеристики:

- тип работ внутренние, наружные;
- Концентрат. Пропорция разбавления до 1:3
- Глубокого проникновения
- Образует на поверхности плёнку для более лёгкого распределения выравнивающей смеси
- Грунтовка для внутренних и наружных работ
- 45-100 мл на 1 м² неразбавленного праймера, в зависимости от впитывающей способности основания;
- Фасовка пластиковая канистра 3 л, 10 л..

Состав: Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки.

# 3.2.9 PLITONIT PlitoFlex 2500 – эластичный клей для укладки крупноформатного керамогранита.

Предназначен для приклеивания любого типа облицовочной керамической, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки из натурального и искусственного камня в том числе крупного формата на поверхности стен и полов из бетона, железобетона, ячеистого бетона, кирпича, гипсокартона, цементных, известковоцементных и гипсовых штукатурок, на сложных и деформирующихся основаниях и элементах конструкций, таких как ЦСП, ДСП при проведении внутренних и наружных работ. Применяется для облицовки бассейнов любых размеров и полов с подогревом.

Эластичные свойства PLITOFLEX 2500 компенсируют возникающие напряжения между плитами и основаниями при их структурных и температурных деформациях, найдя свое применения в том числе на сложных (плитка на плитку, поверх эластичных полимерных гидроизоляционных материалов) и деформирующихся основаниях.

Применяется при строительстве и ремонте жилых и общественных зданий и сооружений, в том числе учебно-воспитательных заведениях, детских, дошкольных, школьных и медицинских учреждениях (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных).

- фасовка 25 кг;
- класс C2 TE S1;

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

подл.

Инв. №

- адгезия ≥1,9 МПа;
- для плит максиформата с длиной стороны до 240 см;
- по ЦСП, ДСП;
- для облицовки бассейнов без ограничений размеров;

Расход материала ≈1,3 кг/м² при толщине слоя нанесения 1 мм.



### Технические характеристики:

Максимальная крупность заполнителя - 0,63 мм;

Максимальная толщина клеевого шва - 15 мм;

Количество воды на 1 кг смеси - 0,18-0,23 л;

Количество воды на 25 кг смеси - 4,5-5,75 л;

Сползание плитки с вертикальной поверхности - не более 0,5 мм;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

TK-028

Открытое время работы - не менее 30 мин;

Время корректировки плитки - не менее 30 мин;

Жизнеспособность растворной смеси 8 часов;

Температурный режим эксплуатации - от -50°C до +100°C;

Поперечная деформация - ≥2.5 мм:

Марка раствора по морозостойкости - не менее F150;

Возможность хождения - через 24 часа;

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут. - ≥1,9 МПа;

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах - ≥1,8 МПа;

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде - ≥1,0 МПа:

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания ≥1,0 МПа;

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг.

# 3.2.10 PLITONIT PlitoFlex 5000 – белый высокоэластичный клей для монтажа сверхкрупных плит

предназначен приклеивания любого Продукт ДЛЯ типа облицовочной керамической, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки из натурального и искусственного камня в том числе макси-формата (с длиной стороны более 180 см) на поверхности стен и полов из бетона, железобетона, ячеистого бетона, кирпича, гипсокартона, цементных, известково-цементных и гипсовых штукатурок, на сложных и деформирующихся основаниях и элементах конструкций, таких как ЦСП, ДСП при проведении внутренних и наружных работ. Применяется для облицовки бассейнов любых размеров и полов с подогревом. Эластичные свойства клея компенсируют возникающие напряжения между плитами и основаниями при их структурных и температурных деформациях, найдя свое применения в том числе на сложных (плитка на плитку, поверх эластичных полимерных гидроизоляционных материалов) и деформирующихся основаниях. Применяется при строительстве и ремонте жилых и общественных зданий и сооружений, в том числе учебно-воспитательных заведениях, детских, дошкольных, школьных и медицинских учреждениях (в т.ч. лечебнопрофилактических и санаторно-курортных).

- фасовка 20 кг;
- класс C2 E S2;

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

- адгезия ≥2,5 Мпа;
- для плит максиформата любого размера;
- по ЦСП. ДСП. шелочестойким краскам и прочим сложным основаниям:
- для облицовки бассейнов без ограничений размеров;

Расход материала ≈1,04 кг/м² при толщине слоя нанесения 1 мм.



### Технические характеристики:

Максимальная крупность заполнителя - 0,63 мм;

Максимальная толщина клеевого шва - 15 мм;

Количество воды на 1 кг смеси - 0,22-0,26 л;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

TK-028

Количество воды на 20 кг смеси - 4,4-5,2 л;

Открытое время работы, не менее - 40 мин;

Время корректировки плитки, не менее - 40 мин;

Жизнеспособность растворной смеси - 8 часов;

Температурный режим эксплуатации - от -50°C до +100°C:

Поперечная деформация - ≥5,0 мм;

Марка раствора по морозостойкости - не менее F150;

Возможность хождения, через - 24 часа;

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут. - ≥2,5 МПа;

Открытое время через прочность сцепления с основанием - ≥1,8 МПа;

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах +100°C - ≥2.5 МПа:

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде - ≥1,0 МПа;

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания - ≥1,0 МПа.

### 3.2.11 PLITONIT С- клей для облицовки сложных поверхностей всеми видами плитки С2 ТЕ, ГОСТ Р 56387.

Смесь предназначена для приклеивания:

- всех типов облицовочной керамической, керамогранитной и клинкерной плитки размером до 1200х600 мм
- плитки из натурального и искусственного камня на поверхности стен и полов из бетона, железобетона, ячеистого бетона, кирпича, гипсокартона, цементных, известково-цементных и гипсовых штукатурок при проведении внутренних и наружных работ.

Применяется для приклеивания плитки на сложные поверхности: окрашенные щелочестойкими красками, облицованные старой настенной и напольной керамической плиткой, цементно-стружечные плиты, основания, покрытые щелочестойкими красками, остающимися после удаления линолеумов и напольных ПВХ-плиток.

Применяется для облицовки бассейнов любых размеров и полов с подогревом. Возможно применение клея в качестве промежуточного адгезионного слоя при проведении штукатурных и шпаклевочных работ по вышеуказанным сложным основаниям

PLITONIT

AND IN PROPERTY OF THE PROPERTY OF T

Клей с повышенными прочностными характеристиками. Рекомендован в том числе для широкоформатного керамогранита 1200х600 мм на стены, напольного керамогранита без ограничения размеров. Применяется для облицовки полов с подогревом и крытых бассейнов. Обладает широкой сферой применения, высокой технологичностью, водо- и морозостойкостью, удобен в использовании, легко перемешивается с водой, обладает повышенной пластичностью, в процессе производства работ плитка не сползает с вертикальных оснований за счет высокой фиксирующей способности, что позволяет производить облицовку в любом направлении, в том числе «сверху вниз».

Фасовка -25 кг, 5 кг.

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

В соответствии с заключением НИИ Мосстрой гарантия на облицовку керамогранитной плиткой – 15 лет!

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TK-028

- Повышенная адгезия нормального хранения – не менее 1,8 МПа;

3.2.12 PLITONIT C Мрамор – белый клей для мраморной, мозаичной и

замораживания

И

стеклянной плитки С2 ТЕ, ГОСТ Р 56387. Смесь предназначена для приклеивания облицовочной плитки из любых разновидностей мрамора, мозаичной и стеклянной плитки, плитки из искусственного и натурального камня, а также керамической плитки на поверхности из бетона, газобетона, кирпича, гипсокартона, цементных штукатурок при наружных и внутренних работах. Используется в системе «теплый пол». Подходит для облицовки бассейнов любых размеров. Применение специальной добавки в составе клея предотвращает образование налёта и изменение цвета прозрачной плитки. Супербелый цвет клея остаётся неизменным в течение всего срока эксплуатации. Благодаря мелкой фракции материал можно также использовать для затирки швов между плитками. В процессе производства работ плитка не сползает с вертикальных оснований, что позволяет производить облицовку в любом направлении, В TOM числе «сверху-вниз». Применяется при строительстве и ремонте жилых и общественных зданий и сооружений, в том числе учебно-воспитательных заведений, детских, дошкольных, школьных и медицинских учреждений (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторнокурортных).

- фасовка 25 кг, 4 кг;
- повышенная адгезия нормального хранения 1,4 МПа
- повышенная адгезия в водной среде, при повышенных и пониженных температурах  $-1.2 \text{ M}\Pi a$ 
  - супербелый пвет

МПа;

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

- супероелый цвет - увеличенное открытое время – 30 минут										
						ТК-028	Лист			
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1 K-026	17			

- повышенная марка по морозостойкости – F150 Расход материала ≈1,3 кг/м² при толщине слоя нанесения в 1 мм.



### Технические характеристики:

Максимальная фракция заполнителя 0,315 мм;

Максимальная толщина клеевого шва 10 мм;

Количество воды затворения

- на 1 кг смеси 0,25 0,3 л
- на 4 кг смеси 1 1,2 л

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

- на 25 кг смеси - 6,25 - 7,5 л

Температурный режим производства работ от +5°C до +30°C;

Сползание плитки с вертикальной поверхности, не более 0,5 мм;

Открытое время работы, не менее 30 минут;

Время корректировки плитки, не менее 30 минут;

Жизнеспособность растворной смеси 4 часа;

Возможность проведения затирочных работ, через 24 часа;

Температурный режим эксплуатации, до от -50°C до +70°C;

Марка по морозостойкости, не менее F150;

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде, 28 суток ≥1,4 МПа;

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде ≥1,2 МПа;

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах ≥1,2 МПа;

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания ≥1,2 МПа;

Класс клея по ГОСТ Р 56387 С2 ТЕ.

# 3.2.13 Трёхкомпонентная эпоксидная затирка PLITONIT Colorit Easy Fill для межплиточных швов /реактивный клеевой состав R2 T.

Трёхкомпонентная эпоксидная затирка/реактивный клеевой состав, применяется для проведения наружных и внутренних работ при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, в том числе складов, цехов промышленных предприятий, жилых и общественных зданий, бассейнов и прочих спортивных сооружений, учебно-воспитательных учреждений (в т.ч. лечебнопрофилактических и санаторно-курортных). Предназначается для заполнения стыков шириной от 1 до 10 мм между облицовочными плитками из натурального камня, керамики (в т.ч. с водопоглощением 0,05% и менее), стекла, металла, а также для облицовки минеральных оснований данными типами плитки.

Фасовка — пластиковое ведро 2 кг, 1 кг

- 2 в 1: затирка и клей
- Легкая в нанесении и замывке, феноменальная скорость работ среди эпоксидов менее минуты на 1 м² облицовки;

Лист

- Гладкий шов – идеальный результат, высокая стойкость к загрязнению;

					TK-028
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

- Подходит для систем «теплый пол»;
- Затирка подходит для бассейнов;
- Затирка подходит для наружных работ Расход материала 0,2-1,8 кг/м² в зависимости от ширины шва, размеров и толщины плитки. Условия проведения работ При проведении работ и в течение последующих 3-х суток, температура воздуха, основания и плитки должна быть в пределах от +10°C до +25°C. Требования к основанию и условиям проведения работ.



### Технические характеристики

- -для наружных и внутренних работ;
- -рекомендуемая ширина шва 1-10 мм;
- -жизнеспособность смеси не менее 80 минут;
- -температура эксплуатации от -30 до +70 °C;
- -включение полов с подогревом через 3 суток;
- -хождение через 24 часа;
- -механическое воздействие на шов через 3 суток;
- -стойкость шва к химическому воздействию через 7 суток;
- -допускается замораживание 10 циклов;
- -срок годности 12 месяцев.

### 4. Организация и технология производства работ.

Состав рабочего звена:

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

№ подл.

Профессия (должность)	Количество человек	Документы
Начальник участка /	1	Приказ о закреплении за
производитель работ		объектом, удостоверения по
		ОТ, ПБ
Штукатур	По мере необходимости	Квалификационное
		удостоверение,
		удостоверение по ОТ
		Квалификационное
Мастер - заливщик	По мере необходимости	удостоверение,
		удостоверение по ОТ
Облицовщик-плиточник	По мере необходимости	Квалификационное
		удостоверение,
		удостоверение по ОТ

Работы предполагается производить в 3 этапа – подготовительный, основной и заключительный.

### 4.1. Подготовительный этап.

До начала выполнения работ по устройству выравнивающего слоя на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия:

- назначить ответственного исполнителя работ;
- ознакомить рабочих с чертежами РД, данной технологической картой;
- провести целевой инструктаж рабочих под роспись с записью в журнал регистрации охраны труда, электро- и пожаробезопасности;

	регистрации охраны труда, электро- и пожаробезопасности; - произвести обучение рабочих способу использования материалов;										
F						TK-028	Лист				
Из	зм. Л	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1 K-028	19				

- оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ;
- доставить на рабочее место необходимые материалы, инструмент;
- организовать место для временного размещения склада материалов;
- провести входной контроль используемых материалов;

входной контроль предусматривает: наличия Примечание: проверку сопроводительной документации, включая гигиенический сертификат сертификат соответствия, осмотр оборудования, деталей, строительных изделий с целью установления соответствия рабочим чертежам, проверку маркировки и комплектности, осмотр материалов и оборудования на предмет отсутствия трещин, сколов, рисок и других механических повреждений, выборочную проверку геометрических размеров.

Входной контроль материалов и оборудования фиксируется в журнале верификации закупленной продукции (согласно ГОСТ 24297-2013, приложение А).

			, , ,					, ,	
Номер вагона (автома- шины)	Постав- щик	Наиме- нование продукции	Серти- фикат качества (паспорт, сертифи- кат и т. д.)	Вид упаковки	Масса, партия, номер	Дата изготов- ления	Место отбора образца (выборки или пробы)	Дата отбора образца (выборки или пробы)	Заключение о качестве, подпись лица, ответственного за верификацию
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Номер вагона (автома- шины)	Номер вагона (автома- шины)	Номер вагона (автома- шины) Постав- нование продукции	Номер вагона (автома- шины) Постав- щик Наиме- нование продукции Ссерти- фикат качества (паспорт, сертифи- кат и т. д.)	Номер вагона (автома- шины) Постав- щик Наиме- нование продукции Серти- фикат качества (паспорт, сертифи- кат и т. д.)	Номер вагона (автома- шины)  Постав- щик Наиме- нование продукции  Серти- фикат качества (паспорт, сертифи- кат и т. д.)  Вид упаковки номер	Номер вагона (автома- шины)  Постав- щик Постав- щик Постав- продукции  Наиме- нование продукции  Серти- фикат качества (паспорт, сертифи- кат и т. д.)  Вид упаковки  Масса, партия, номер  номер  ления	Номер вагона (автома- шины) Постав- (автома- шины) Наиме- нование продукции Наиме- нование продукции Вид (паспорт, сертифи- кат и т. д.) Вид упаковки Помер номер изготов- номер номер изготов- номер изготов- номер изготов- номер изготов- номер изготов- изготов- номер изготов- изгот	Номер вагона (автома- шины)  Постав- (автома- шины)  Наиме- нование продукции  Серти- фикат качества (паспорт, сертифи- кат и т. д.)  Вид упаковки  Масса, партия, упаковки  Номер  Место отбора образца (выборки или пробы)  Дата отбора образца (выборки или пробы)

- очистить рабочие места от мусора и посторонних предметов, мешающих выполнению работ.
- выставить ограждение в местах проведения работ;
- при температуре наружного воздуха менее +5°C выполнить установку временных теплоизоляционных сооружений для производства работ («тепляки»).

«Тепляк» представляет из себя каркасно-тентовое укрытие, перемещаемое по мере выполнения работ:

- в качестве каркаса используются деревянные балки;
- в качестве тента армированная пленка;

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

- способ крепления балок с пленкой винты самонарезающие;
- габариты укрытия уточняются по месту (в зависимости от размера захватки, на которой будут осуществляться отделочные работы, размера отделочных плит);
- выполнить прогрев «тепляка» тепловыми пушками до температуры не ниже +5°C (марка и количество пушек уточняется по месту); температура строительного основания также должна быть не ниже +5°C;
- обеспечить освещение рабочих мест (при необходимости).

#### 4.1.1 Подготовка основания:

### 4.1.1.1 Подготовка к грунтованию ровнителей.

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность должна быть сухой и полностью очищена от цементного молока, ослабленного слоя бетона, загрязнений (масло, жир, моющие средства, старая краска, битум и т.д.) и других ухудшающих адгезию веществ. Рекомендуется обеспыливать промышленным пылесосом непосредственно перед нанесением.

Способ очистки, сжатым воздухом / водой под давлением, уточняется по месту. Излишки воды удаляются с поверхности сжатым воздухом от компрессора, имеющего маслоотделитель, или поролоновой губкой.

	рекомендуется защитить от загрязнений малярной лентой.												
						TV 020	Лист						
Ī	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	TK-028							

Технология проведения работ по подготовке основания.

- основание предварительно очищают от пыли, загрязнений, жировых пятен, солевого налета и других веществ, препятствующих адгезии;
- срубание наплывов раствора, отслаивающихся элементов и выступающих частей основания выполняют вручную с помощью зубил, молотков с двойным заострением, скарпелей;
- солевые отложения (высолы) удаляют стальной щеткой либо обрабатывают специальными преобразователями солей;
  - цементное молоко счищают шпателем или скребком;
- ржавчину удаляют кислотой и щелочью, жировые пятна водным раствором соды или органическими растворителями и специальными составами;
- пятна от битума, красок на водной и неводной основе, копоть удаляют растворителями или механическим способом;
- места с признаками биологической коррозии (плесени, мха, грибков) очищают стальной щеткой или механизированным способом (при помощи угловой шлифовальной машины) до полного удаления пораженных участков и продуктов коррозии;
- трещины и места водопритоков (при необходимости) расшивают перфоратором или угловой шлифовальной машиной с отрезным кругом на ширину не менее 5 мм и на глубину не менее их видимого раскрытия;
- очищают внутреннюю полость щеткой-сметкой, промывают водой и тщательно просушивают естественным путем или продувкой сжатым воздухом от компрессора.

Окончательную очистку основания от пыли произвести промышленным пылесосом;

- трещины, выбоины, каверны и другие остроконечные неровности необходимо заделать шпатлевкой, штукатуркой или ремонтным составом на цементной основе, например, «PLITONIT PeмCостав».

Основание должно быть прочным (бетон марки В15 или более, цементная стяжка по прочности на сжатие не менее 20 МПа), конструкционно-несущим и не иметь сквозных трещин. Поверхность основания тщательно очистить от пыли, грязи, извести, масла, жира, битума, остатков органических и минеральных клеев и красок, а также водорастворимых веществ. Окончательную очистку основания от пыли произвести пылесосом. Обязательно предварительное изолирование выравнивающего слоя пола от стен и перегородок на расстояние 1,5-2 см тонкими полосами пенополистирола или деревянными рейками в полиэтиленовой пленке.

Обязательно предварительное изолирование выравнивающего слоя пола от стен и перегородок на расстояние 1,5-2 см тонкими полосами пенополистирола или деревянными рейками в полиэтиленовой пленке.

### 4.1.1.3 Подготовка к затирке швов.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Удалить остатки плиточного клея, а также остатки систем выравнивания плитки (СВП) из швов (при работе с затиркой швы должны быть очищены от клея на глубину не менее чем 1/2 от толщины плитки).

Очень тщательно очистить поверхность материала от пыли, клея, защитных химических и восковых покрытий.

Очень тщательно очистить швы от пыли и воды тонкой кистью или пылесосом, парогенератором.

па	•	нератором. Іпиточный	ипай г	וחחאפ	ен быть полностью высохшим (смотреть инструкци	l
пр			-	-	жны быть чистыми и сухими.	
		.2. Основн				
		•			<mark>ющей стяжки пола.</mark> поверх основания из сборных плит перекрытия/ЦС	:п
					TK-028	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1 K-026	21

рекомендуется применение плавающей стяжки пола из толстослойного ровнителя PLITONIT, армированной металлической сеткой.

Наиболее удобными и эффективными являются сетки с размером ячеек от 50х50 до 100х100 мм и диаметром прутка от 3 до 6 мм.

Поверхность пола тщательно очистить от пыли и грязи. Окончательную очистку произвести пылесосом.

Для устройства разделительного слоя на поверхность пола выстилается плотная полиэтиленовая пленка с нахлёстом полос друг на друга на ширину 10 см. Места соединения проклеиваются скотчем. Пленка должна укрывать 100% поверхности пола и заходить на стены, колонны и т.д. на высоту 10-20 см.

Затем на пленку нужно разложить подготовленную сетку. Обратите внимание, что ее нельзя укладывать прямо на черновое покрытие. Чтобы сетка располагалась на высоте 2-3 см, под нее подкладываются специальные фиксаторы-подставки. От стены надо отступать 2-5 сантиметров, а нахлест сеток между собой должен составлять одну ячейку.

При устройстве плавающей стяжки необходимо использовать демпферную (кромочную) ленту (например, из вспененного полиэтилена), которая прокладывается вдоль всех восходящих конструкций в помещении (перегородки, опоры, колонны и т.д.), с поверхностью которых стяжка может иметь сопряжение. Лента компенсирует температурные деформации стяжки и вибрации. Обрезка лишнего количества ленты производится после монтажа плавающей стяжки. Допускается использование тонких полос пенополистирола или деревянных реек в полиэтиленовой пленке в качестве демпферного слоя по всему периметру помещения толщиной 1,5-2 см от стен.

Для плавающей армированной стяжки устройство пропилов не требуется, при больших площадях помещений рекомендуется разработать и добавить в проект решение по устройству деформационных швов.

### 4.2.2 Укладка толстослойного ровнителя.

Работы по устройству выравнивающего слоя выполняются в следующей технологической последовательности:

- обеспыливание поверхности (сжатым воздухом, щетками, промышленным пылесосом):
  - монтаж демпферной ленты по периметру заливки пола;
  - укладка полиэтиленовой пленки;
  - установка маяков;

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

- приготовление строительной смеси;
- укладка толстослойного ровнителя PLITONIT P1 Pro, PLITONIT P1 Easy или PLITONIT P200.

#### Установка маяков.

Укладку производят правилом по маякам через 0,5-1,5 м. Выверка и установка маячных реек (маяков) выполняется с помощью нивелира либо лазерного уровня и рулетки на нужной высоте.

Для установки маяков необходимо найти верхнюю нулевую точку с помощью лазерного уровня. Для небольших площадей достаточно закрученных по уровню саморезов, для помещений побольше требуется выставить направляющие рейки по уровню. Необходимо выполнить жесткое крепление направляющих с помощью цементного состава. Для этого удобно использовать быстротвердеющий ремонтный состав Plitonit РемСостав, который позволяет проводить работы по выравниванию пола уже через два часа.)

Как правило, стандартное расстояние между маячками составляет 1,5 метра. От стен они должны отходить максимум на 30 см. Маяки раскладываются параллельно самой длинной стене комнаты. Для соблюдения строгой горизонтальности рекомендуется натянуть тонкие нити из капрона между стенами точно на уровне разметок.

Для сохранения подвижности плавающей стяжки возможно использование

	Į	<b>1</b> ля сохран	ения	подви	жности	пла
Изм	Пист	№ докум.	Подп.	Дата		
HJM.	JIHOT	за докум.	тюдіі.	дата		

ТК-028

пластиковых маяков на самоклеющейся основе.



Данный тип маяков не требует удаления, не повреждают поверхность основания. В случае наклейки на пленку необходимо предварительно пригрузить область вокруг маяка раствором с фиксацией маяка.

Для установки маяков необходимо найти верхнюю нулевую точку с помощью лазерного уровня. Далее обрезать пластиковые маяки по уровню заливки канцелярским ножом.

Маяки приклеиваются к основанию с помощью предусмотренной производителем клейкой основы.

По уровню пластиковых маяков выставляются направляющие рейки. Необходимо выполнить жесткое крепление направляющих с помощью саморезов и цементного состава, например Plitonit PeмCостав. Саморезы допускается использовать для фиксации реек только при условии сохранения общей подвижности конструкции плавающей стяжки, жесткая фиксация плавающей стяжки к основанию запрещена.

Укладка толстослойных ровнителей.

Ровнители для грубого выравнивания Plitonit P1easy, P1pro и P200 необходимо укладывать согласно инструкции на упаковке. Важно соблюдать рекомендуемую технологию и не увеличивать дозировку воды. Это приведет к снижению прочности и усадке.

Для бытовой эксплуатации рекомендуется использовать Plitonit P1easy. Прочность при сжатии в возрасте 28 сут в нормальных условиях M200. Возможность хождения уже через 12 часов. Высокая трещиностойкость и морозостойкость.

Для помещений с повышенной нагрузкой необходимо использовать Plitonit P1pro. Подходит под облицовку плиткой или окраску специальными красками. Прочность при сжатии в возрасте 28 сут в нормальных условиях М300. Высокая прочность и износостойкость. Возможность эксплуатации без напольного покрытия. Возможность хождения через 12 часов. Содержит армирующие волокна — повышенная трещиностойкость.

Для промышленных помещений необходимо использовать Plitonit P200. Подходит под облицовку плиткой или окраску специальными красками. Прочность при сжатии в возрасте 28 сут в нормальных условиях М400. Возможность хождения через 6 часов. Содержит армирующие волокна — повышенная трещиностойкость. Высокая прочность и морозостойкость. Высокая стойкость к истиранию. Возможность эксплуатации без напольного покрытия. Возможность крепления оборудования в пол и движения на резиновом ходу.

При приготовлении строительной смеси необходимо строго соблюдать инструкцию на упаковке.

Очистить тару и инструмент от загрязнений и следов предыдущего применения.

Время использования готовой растворной смеси при комнатной температуре 40 минут. В процессе работы рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь. Дополнительное разбавление водой запрещается.

Для получения качественного монолитного слоя время выравнивания и разглаживания стыков между порциями смесей не должно превышать 20 минут.

Работы по укладке смеси ровнителя необходимо производить в направлении от наиболее отдаленной от выхода стены.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

TK-028




Схема организации работ по укладке растворной смеси ровнителя . ПРИМЕЧАНИЯ:

- на данном рисунке отображено направление выполнения работ по укладке ровнителя;
- устройство выравнивающего слоя с применением толстослойного и тонкослойного ровнителя «PLITONIT» выполняется аналогично.

# 4.2.2.1 Смесь сухая напольная растворная PLITONIT P1 Pro (ГОСТ 31358-2019):

### Приготовление растворной смеси

Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,12-0,14 л воды (на мешок 3,0-3,5 л). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин, до получения однородной консистенции. Время использования готовой растворной смеси 40 минут при температуре растворной смеси 20+2°C.

#### Порядок работы

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

подл.

ષ્ટ્ર

- -Работу рекомендуется начинать с наиболее отдаленной от выхода стены.
- -Растворная смесь укладывается между маячными рейками и разравнивается правилом. Укладку производят полосами через одну. Пропущенные полосы укладываются только после схватывания ранее уложенных. Перед этим вынимаются маячные рейки, роль маячных реек выполняет поверхность уложенных смежных полос.
- -Для получения качественного монолитного слоя окончательное выравнивание и заглаживание стыков между двумя порциями не должно превышать 20 минут.

### <u>Рекомендации</u>

- -Передозировка воды приводит к ухудшению прочностных качеств раствора к увеличению усадки раствора и может привести к растрескиванию.
- -В процессе производства работ рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь и запрещается дополнительное разбавление водой.
- -Если ширина помещения превышает 5 м, то его необходимо поделить на участки расширительными швами.
  - -Хождение по полу допускается не ранее, чем через 14 часов после укладки.
  - -Керамическую плитку можно укладывать через 24 часа.
- -Для снижения пылеотделения рекомендуется шлифование, пропитка уплотняющими составами, нанесение полимерных красок, лаков или эмалей в том числе антистатиков. Указанные характеристики действительны при температуре

						Лист
					TK-028	
					1 K-028	
Изм	. Лист	№ докум.	Подп.	Дата		24

окружающей среды 60±10%. При 20±2°C, относительной влажности воздуха производстве работ следует руководствоваться инструкциями ПО ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве.

### 4.2.2.2 Смесь сухая напольная растворная PLITONIT P1 Easy (ГОСТ 31358-2019):

### Приготовление растворной смеси

Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,12-0,14 л воды (на мешок 3,0-3,5 л). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин, до получения однородной консистенции. Время использования готовой растворной смеси 40 минут при температуре растворной смеси 20+2°C.

### Порядок работы

- -Работу рекомендуется начинать с наиболее отдаленной от выхода стены.
- -Растворная смесь укладывается между маячными рейками и разравнивается Укладку производят полосами через одну. Пропущенные укладываются только после схватывания ранее уложенных. Перед этим вынимаются маячные рейки, роль маячных реек выполняет поверхность уложенных смежных полос.
- -Для получения качественного монолитного слоя окончательное выравнивание и заглаживание стыков между двумя порциями не должно превышать 20 минут.

#### Рекомендации

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

- -Передозировка воды приводит к ухудшению прочностных качеств раствора к увеличению усадки раствора и может привести к растрескиванию.
- -В процессе производства работ рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь и запрещается дополнительное разбавление водой.
- -Если ширина помещения превышает 5 м, то его необходимо поделить на участки расширительными швами.
- -Хождение по полу допускается не ранее, чем через 12 часов после укладки. Керамическую плитку можно укладывать через 24 часа.
- -Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°C, относительной влажности воздуха 60±10%. При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве.

### 4.2.2.3 Смесь сухая напольная растворная PLITONIT P200 (ГОСТ 31357-2007): Приготовление растворной смеси

Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,09-0,11 л воды (на мешок 2,25-2,75 л). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин, до получения однородной консистенции. Время использования готовой растворной смеси 40 минут при температуре растворной смеси 20+2°C.

### Порядок работы

- -До начала работ по устройству пола должны быть закончены все строительные и специальные работы.
- -Растворная смесь укладывается между маячными рейками и разравнивается правилом.

	-E	Бетонирова	ние пр	оизво	одят	полосами	через	одну	В	шах	матно	MC	поряд	цке.	ı
Пр	опуш	ценные пол	тосы бе	тони	руют	ся только	после	схватыі	вані	ия р	анее	ул	оженн	ЫХ.	ı
Пе	еред :	этим выним	иаются	маяч	ные	рейки, рол	ь маячн	ых рее	к вы	ЫΠΟΓ	няет	ПОВ	верхно	СТЬ	ı
_		ного бетона				•		•					•		l
виброрейками. После уплотнения поверхность заглаживается резиновой лентой. Эта															
														Лист	1
							r	ΓK-028	8						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			•							25	
															_

операция выполняется двумя рабочими за два прохода. Длина ленты на 1 м должна превышать ширину бетонируемой полосы.

-Если поверхность пола должна быть особо плотной и водонепроницаемой, ее железнят, а заглаживание выполняется шлифовочной машиной. При проведении работ необходимо сохранять максимально непрерывный темп.

-Хождение по выровненной поверхности допускается после полного схватывания растворной смеси (примерно через 6 часов).

### Уход за бетонным покрытием

Лист

№ докум.

Подп.

Дата


Для нормального твердения ПЛИТОНИТ Р200 после укладки и затирки (до шлифования) поверхность пола рекомендуется засыпать слоем влажных опилок или песка толщиной 10-15 мм. Допускается укрывать поверхность пола полиэтиленовой плёнкой. На протяжении 7-10 суток (не реже одного раза в день) поверхность пола смачивается водой.

### Общие рекомендации по применению


Во избежание хаотичного трещинообразования в цементном полу рекомендуется производить нарезку швов, располагаемых между собой во взаимно перпендикулярных направлениях на расстоянии 5-8 м. Карты пола, образуемые усадочными швами, должны быть по возможности наиболее квадратными. Длина карты не должна превышать ширину более чем в 1,5 раза. Усадочные швы должны быть прямыми и по возможности без ответвлений. Швы должны нарезаться на глубину 1/3 толщины стяжки.


шлифование, Для снижения пылеотделения рекомендуется пропитка уплотняющими составами, нанесение полимерных красок, лаков или эмалей в том При устройстве последующих антистатиков. покрытий необходимо руководствоваться инструкциями предельно допустимой влажности и прочности основания. Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°C, относительной влажности воздуха 60±10%. При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве!

Ниже представлена графическая последовательность выполнения строительномонтажных работ.

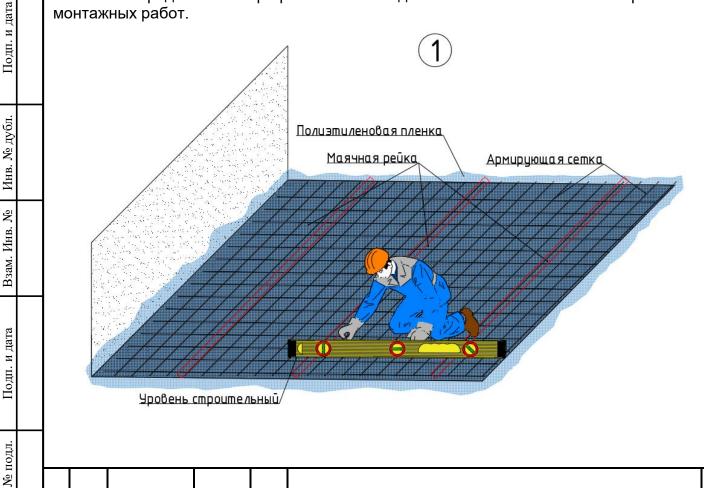

TK-028

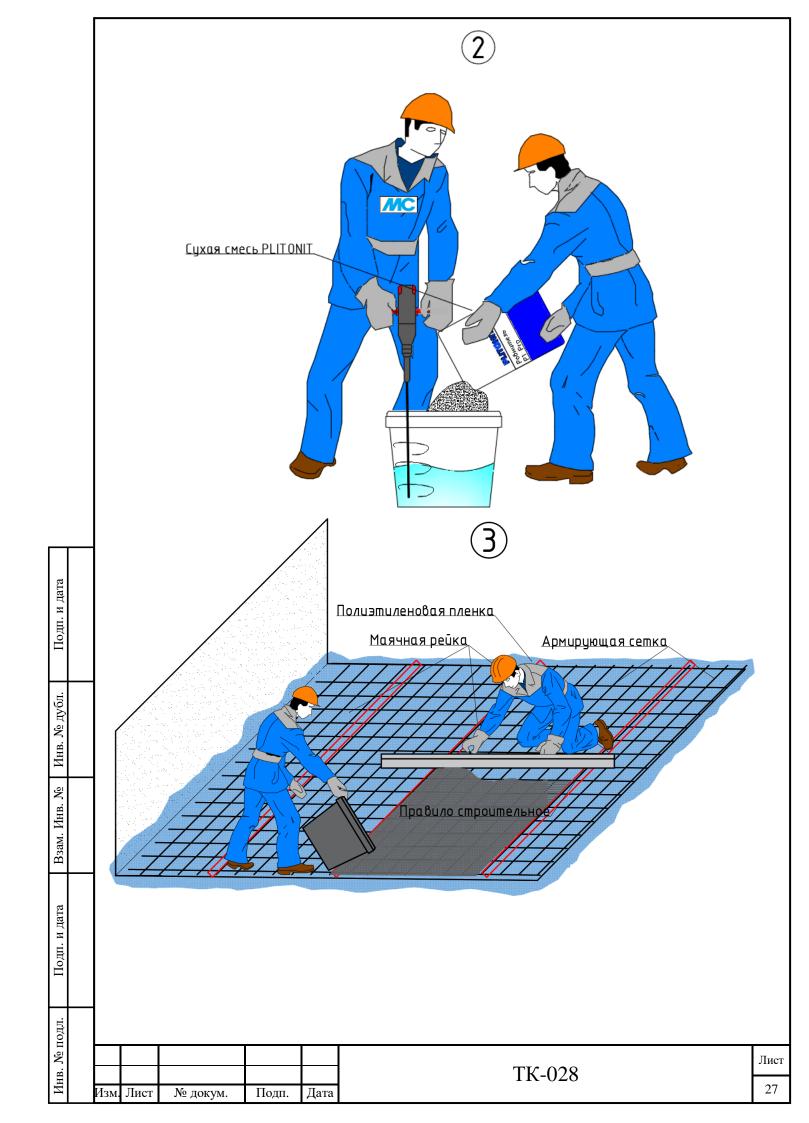

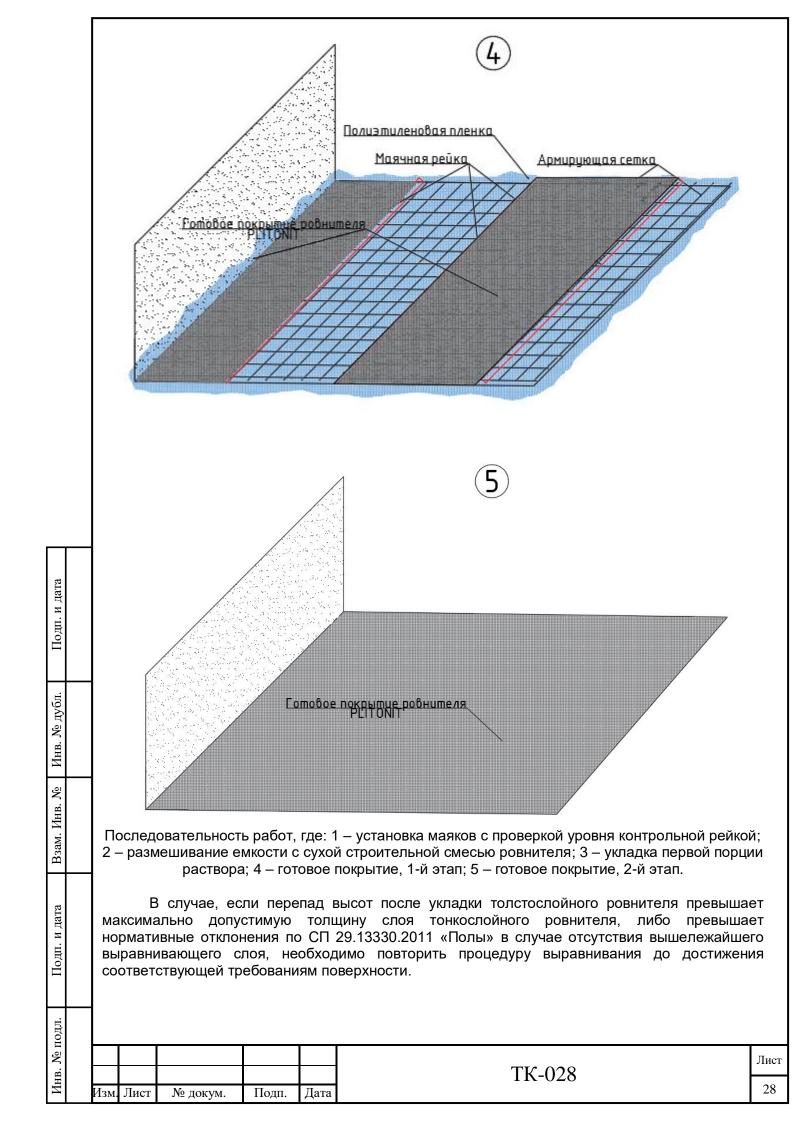



Сечение готового покрытия толстослойного ровнителя.

Разделительный слой из полиэтиленовой пленки и демпферный слой необходимо обрезать в уровень стяжки.

### 4.2.3 Грунтование поверхности толстослойного ровнителя.

Выравниваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой с целью увеличения сцепления с основанием, снижения водопоглощения, преждевременного оттока воды из ровнителя и обеспыливания основания. Основание должно быть сухим и очищенным от веществ, препятствующих адгезии (жира, битума, пыли и т.п.). Существующие загрязнения, слои с низкой прочностью, малярные покрытия необходимо полностью удалить. После механической обработки поверхность следует протереть влажной тканью и просушить.

Для грунтования подойдут такие материалы, как, например, PLITONIT СуперПол PROFI.

Пропорция разбавления до 1:3.

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

№ подл.



Для разбавления концентрата использовать воду из питьевого водоснабжения. Перед разбавлением и применением необходимо тщательно перемешать.

Разбавлять водой в следующих пропорциях:

- Поверхности содержащие гипс, ангидритовые, или гипсовые стяжки (грунтовать в два слоя) -1:2;
  - Слабовпитывающие поверхности 1:3.

Наносить кистью, валиком, щеткой или распылителем, не допуская пропусков и луж. Если грунт впитался в основание за 5-10 минут и высох, необходимо повторное грунтование. Повторное грунтование выполнять приблизительно через 1 час после нанесения первого слоя.

Укладка ровнителя допускается не ранее чем через 1 час после нанесения последнего слоя. После высыхания на обработанной праймером поверхности может присутствовать остаточная липкость, что не препятствует нанесению последующих покрытий.

При выполнении работ использовать перчатки. Избегать попадания грунтовки на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды. беречь от детей.


	Ин	іструмент и	емкост	и сра	зу после применения промыть водой.	
						Лист
					TK-028	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		29

Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°C, относительной влажности воздуха 60±10%.

При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве

Свежие остатки грунтовки легко удаляются водой. Засохшую грунтовку можно удалить растворителем (например, растворителем Prosept).

Ниже представлена графическая последовательность выполнения строительномонтажных работ.

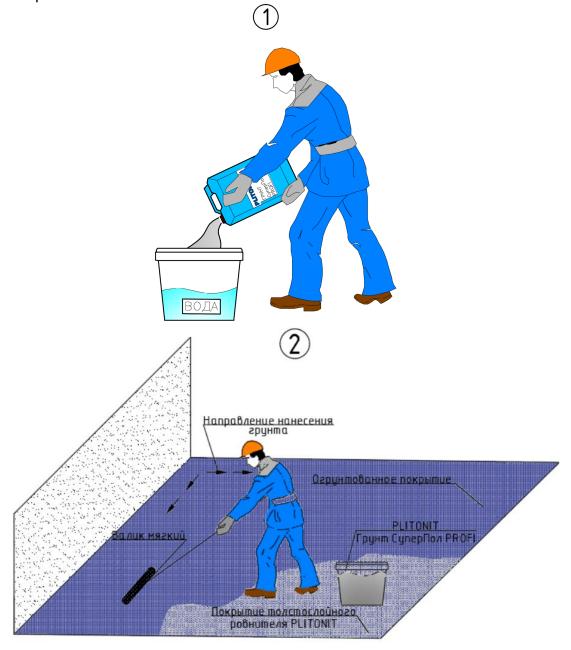

### 4.2.4 Укладка тонкослойного ровнителя.

Для укладки керамогранита сверхкрупного формата рекомендуется подготовка поверхности с помощью тонкослойного ровнителя во избежание возникновения напряжений в плитах покрытия пола.

Перед началом укладки необходимо убедиться в сохранности демпферного слоя по всему периметру помещения на расстояние 1,5-2 см от стен из тонких полос пенополистирола или деревянных реек в полиэтиленовой пленке.

Работы по устройству финишного выравнивающего слоя выполняются в следующей технологической последовательности:

- установка маяков;

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

подл.

ત્ર

- приготовление строительной смеси;

	_	приготовле	пие стр	ONLE	івпой смеси,	
					TIC 000	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1 K-028	30

В качестве маяков для тонкослойных ровнителей необходимо использовать пластиковые маяки. Данный тип маяков не требует удаления, не повреждают поверхность основания.

Для установки маяков необходимо найти верхнюю нулевую точку с помощью лазерного уровня. Далее обрезать пластиковые маяки по уровню заливки канцелярским ножом.

Маяки приклеиваются к основанию с помощью предусмотренной производителем клейкой основы. Требуется снять защитный слой клейкой ленты на основании маяка и приклеить к полу из расчета 2-3 маяка на 1м2.

Ровнители для финишного выравнивания PLITONIT Universal, PLITONIT P2 и PLITONIT P3 необходимо укладывать согласно инструкции на упаковке. Важно соблюдать рекомендуемую технологию и не увеличивать дозировку воды при приготовлении строительной смеси. Это приведет к снижению прочности и усадке.

Очистить тару и инструмент от загрязнений и следов предыдущего применения.

Время использования готовой растворной смеси при комнатной температуре 30 минут. Использовать растворную смесь можно только в закрытых помещениях.

В процессе работы рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь. Дополнительное разбавление водой запрещается.

Для получения качественного монолитного слоя время выравнивания и разглаживания стыков между порциями смесей не должно превышать 10-15 минут.

Работы по укладке смеси ровнителя необходимо производить в направлении от наиболее отдаленной от выхода стены.

Растворную смесь использовать только в закрытых помещениях. При проведении работ и в течение последующих 3-х суток необходимо обеспечить поддержание температуры в пределах от +10°C до +30°C. Температура растворной смеси и основания в процессе проведения работ — от +10°C до +30°C. В течение первых 3-х суток поверхность следует оберегать от прямых солнечных лучей и сквозняков.

Смесь относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. При выполнении работ использовать перчатки, защитные очки, средства защиты органов дыхания. Избегать попадания смеси на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды. Беречь от детей.

Растворную смесь ровнителя выливают на основание и разравнивают по выставленному уровню.

# 4.2.4.1 - Ровнитель (наливной пол) быстротвердеющий самовыравнивающийся на минеральной основе PLITONIT Universal соответствует ГОСТ 31358-2019;

Приготовление растворной смеси

Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на мешок сухой смеси (20 кг) требуется 5,6-6,2 л воды. Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать с помощью электромиксера или электродрели до получения однородной консистенции (частотность вращения не более 600 об/мин). Время использования готовой растворной смеси 30 минут при температуре растворной смеси 20±2°C.

### Порядок работы

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

-Перед началом работы должны быть готовы емкость для перемешивания смеси, мерник для воды, вода, электродрель/миксер, PLITONIT UNIVERSAL.

50 Дл	- I- см.   IЯ лу	Работу реко Масса ровн Время соед чишего рас	омендує іителя в цинения пределе	тся н ылив меж ения	начинать с наиболее отдаленной от выхода стены.  нается параллельными полосами к стене шириной околоду двумя порциями не должно превышать 10-15 мину выравнивающей массы по поверхности необходимыми игольчатый валик.	/т.
					TK-028	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1 K-026	31

-Функциональная пригодность пола не снижается, если образуются редкие микротрещины без отслоения ровнителя от основания.

Работу рекомендуется производить бригадой не менее чем из двух человек. Передозировка воды не допускается. Хождение по выровненной поверхности допускается не ранее чем через 3 часа после заливки. Керамическую плитку можно укладывать через 3 дня, предварительно прогрунтовав поверхность пола полимерными грунтовками PLITONIT Грунт. Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°C, относительной влажности воздуха 60±10%.

### 4.2.4.2 - Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся PLITONIT P2 соответствует ГОСТ 31358-2019;

Приготовление растворной смеси

Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,19-0,22 л воды (на мешок 4,75-5,5 л). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой с частотой вращения не более 600 об/мин до получения однородной консистенции. Ровнитель также можно приготовить с помощью смесительно-нагнетательных аппаратов с непрерывно дозированной подачей воды. Время использования готовой растворной смеси 20 минут при температуре растворной смеси 20±2°C.

### Порядок работы

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

№ подл.

- -Перед началом работы должны быть готовы две емкости, расходные количества сухой смеси, вскрытые и выставленные в ряд пакеты, вода, мерник для воды.
  - -Работу рекомендуется начинать с наиболее отдаленной от выхода стены.
- -Масса ровнителя выливается параллельными полосами к стене шириной около 50 см. Время соединения между двумя порциями не должно превышать 10-15 минут. Для лучшего распределения выравнивающей массы по поверхности необходимо использовать широкий шпатель или игольчатый валик.
- -Выполнение работ необходимо проводить без перерывов, соблюдая максимальный темп.
- -Функциональная пригодность пола не снижается, если образуются редкие микротрещины без отслоения ровнителя от основания.

Работу рекомендуется производить бригадой не менее чем из двух человек. Передозировка воды не допускается. Хождение по выровненной поверхности допускается не ранее чем через 3 часа после укладки. Для улучшения прочностных характеристик через 24 часа твердения рекомендуется увлажнить пол водой, либо накрыть полиэтиленовой пленкой. Если ширина помещения превышает 5 м, то его необходимо поделить на участки расширительными швами. Керамические плитки можно укладывать через 12 часов. Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°C, относительной влажности воздуха 60±10%.

# 4.2.4.3 – Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся PLITONIT P3 соответствует ГОСТ 31358-2019;

Приготовление растворной смеси

Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,25-0,26 л воды (на мешок 5,0-5,2 л). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой с частотой вращения не более 600 об/мин до получения однородной консистенции. Время использования готовой растворной смеси 20 минут

		1 ' ''	•	•	з частотой вращения не облее 600 об/мин до получениемя использования готовой растворной смеси 20 мину	
					TK-028	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	111 020	32

при температуре растворной смеси 20±2°C.

### Порядок работы

- -Перед началом работы должны быть готовы две емкости, расходные количества сухой смеси, вскрытые и выставленные в ряд пакеты, вода, мерник для воды.
  - -Работу рекомендуется начинать с наиболее отдаленной от выхода стены.
- -Масса ровнителя выливается параллельными полосами к стене шириной около 50 см. Время соединения между двумя порциями не должно превышать 10-15 минут.
- -Для лучшего распределения выравнивающей массы по поверхности необходимо использовать широкий шпатель или игольчатый валик.
- -Выполнение работ необходимо проводить без перерывов, соблюдая максимальный темп.
- -Функциональная пригодность пола не снижается, если образуются редкие микротрещины без отслоения ровнителя от основания.

Работу рекомендуется производить бригадой не менее чем из трёх человек. Передозировка воды не допускается. Хождение по выровненной поверхности допускается не ранее чем через 2 часа после укладки. Если ширина помещения превышает 5 м, то его необходимо поделить на участки расширительными швами. Керамические плитки можно укладывать через 8 часов/ Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°C, относительной влажности воздуха 60±10%.

### 4.2.4.4 – Смесь сухая напольная дисперсная самовыравнивающаяся PLITONIT Fast Floor, ТУ 23.64.10-197-51552155-2022, ГОСТ 31358;

### Приготовление растворной смеси

Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на мешок сухой смеси (20 кг) требуется 5,8-6,2 л воды. Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать с помощью электромиксера или электродрели до получения однородной консистенции (скорость вращения не более 600 об/мин). Время использования готовой растворной смеси 40 минут при температуре растворной смеси 20±2°C.

Смесь предназначена для устройства полов по СП 71.13330 и эксплуатации в неагрессивных средах по СП 28.13330. Подготовку поверхностей следует производить в соответствии с СП 71.13330 и СП 29.13330. Растворную смесь использовать только в закрытых помещениях. При проведении работ и в течение последующих 3-х суток необходимо обеспечить поддержание температуры в пределах от +10°C до +30°C. Температура растворной смеси и основания в процессе проведения работ — от +10°C до +30°C. В течение первых 3-х суток поверхность следует оберегать от прямых солнечных лучей и сквозняков.

#### Порядок работы

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

подл.

Инв. №

Перед началом работы должны быть готовы емкость для перемешивания смеси, мерник для воды, вода, электродрель/миксер, ПЛИТОНИТ Fast Floor.


Работу рекомендуется начинать с наиболее отдаленной от выхода стены.

Масса ровнителя выливается параллельными полосами к стене шириной около 50 см. Время соединения между двумя порциями не должно превышать 10-15 минут. Для лучшего распределения выравнивающей массы по поверхности необходимо использовать широкий шпатель или игольчатый валик.

Выполнение работ необходимо проводить без перерывов, соблюдая максимальный темп. Функциональная пригодность пола не снижается, если образуются редкие микротрещины без отслоения ровнителя от основания.

06					ины без отслоения ровнителя от основания. производить бригадой не менее чем из двух человє	ΣK
Пе	редо	зировка вод	ды не д	опуск	ается.	
	Х	ождение по	о выров	ненно	ой поверхности допускается не ранее чем через 2,5 час	ca
ПО		аливки. ′казанные х	карактер	оисти	ки действительны при температуре окружающей сред	ļЫ
					TK-028	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1 K-020	33
		3		r 1		

20±2°C, относительной влажности воздуха 60±10%. При выполнении работ по устройству полов также необходимо руководствоваться требованиями СП 29.13330.2011 полы. Ниже представлена графическая последовательность выполнения строительномонтажных работ.

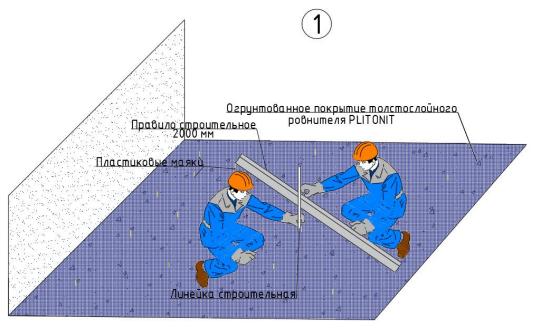




Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № подл.

TK-028

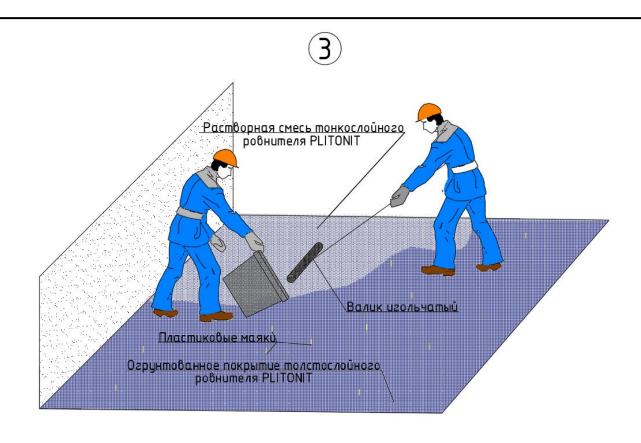

Последовательность работ, где: 1 – проверка ровности поверхности правилом, установка пластиковых маяков; 2 – размешивание емкости с сухой строительной смесью ровнителя; 3 – укладка раствора.



Сечение готового покрытия тонкослойного ровнителя.

### 4.2.5 Грунтование поверхности тонкослойного ровнителя.

Выравниваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой с целью увеличения сцепления с основанием, снижения водопоглощения, преждевременного оттока воды из ровнителя и обеспыливания основания. Основание должно быть сухим и очищенным от веществ, препятствующих адгезии (жира, битума, пыли и т.п.). Существующие загрязнения, слои с низкой прочностью, малярные покрытия необходимо полностью удалить. После механической обработки поверхность следует протереть влажной тканью и просушить.

Для грунтования подойдут такие материалы, как, например, PLITONIT СуперПол PROFI.

Пропорция разбавления до 1:3.

Подп. и дата

Инв. № дубл


ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

подл.

					TIC 000	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	TK-028	35



Для разбавления концентрата использовать воду из питьевого водоснабжения. Перед разбавлением и применением необходимо тщательно перемешать.

Разбавлять водой в следующих пропорциях:

- Поверхности содержащие гипс, ангидритовые, или гипсовые стяжки (грунтовать в два слоя) -1:2;
  - Слабовпитывающие поверхности 1:3.

Наносить кистью, валиком, щеткой или распылителем, не допуская пропусков и луж. Если грунт впитался в основание за 5-10 минут и высох, необходимо повторное грунтование. Повторное грунтование выполнять приблизительно через 1 час после нанесения первого слоя.

Укладка ровнителя допускается не ранее чем через 1 час после нанесения последнего слоя. После высыхания на обработанной праймером поверхности может присутствовать остаточная липкость, что не препятствует нанесению последующих покрытий.

При выполнении работ использовать перчатки. Избегать попадания грунтовки на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды. беречь от детей.

Инструмент и емкости сразу после применения промыть водой.

Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°C, относительной влажности воздуха 60±10%.

При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве

Свежие остатки грунтовки легко удаляются водой. Засохшую грунтовку можно удалить растворителем (например, растворителем Prosept).

Ниже представлена графическая последовательность выполнения строительномонтажных работ.

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

TK-028



## 4.2.6 Укладка Керамогранита/натурального камня крупного и сверхкрупного формата.

Для плит крупного и сверхкрупного формата рекомендуется применять эластичные клеи, особенно в местах перепада температур, например, возле входных групп.

## 4.2.6.1 Эластичный клей PLITONIT PlitoFlex 2500 для всех видов плит. Для крупноформатного керамогранита и облицовки оснований, подверженных <u>структурным и температурным деформациям. С2 ТЕ S1, ГОСТ Р 56387.</u>

Приготовление растворной смеси.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой клеевой смеси требуется 0,18-0,23 л

	Лист
TK-028	27
Изм. Лист № докум. Подп. Дата	37

воды (4,5-5,75 л на 25 кг). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 2-3 минут до получения однородной консистенции с помощью электромиксера или электродрели с насадкой (частота вращения не более 600 об/мин). Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. При повторном перемешивании разрешается добавление воды до максимального значения вышеуказанного соотношения. Время использования готовой растворной смеси — не более 8 часов (сквозняки и высокая температура уменьшают это время).

Готовую растворную смесь равномерно нанести на основание с помощью

#### Порядок работы.

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

подл.

Инв. №

гладкого шпателя и придать гребенчатую структуру зубчатым (размер зубцов шпателя зависит от размера и типа плитки). Растворную смесь следует нанести на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 30 минут (открытое время работы). Плитку уложить на клеевую растворную смесь и небольшими поворотными движениями вдавить в нее. Положение плитки может быть скорректировано В течение последующих 30 минут. Сквозняки, высокая температура, а также сильная впитывающая способность поверхности снижают открытое время работы и время корректировки. В случае образования на поверхности нанесенного клея подсохшей корки, растворную смесь необходимо снять и заменить новой. Плитка укладывается с открытыми швами с выравниванием соответствующими приспособлениями. При облицовке бассейнов, фасадов, террас, балконов, полов с подогревом, а также плиток с высотой рельефа тыльной стороны более 2 мм или размером более 30х30 см, во избежание пустот под плиткой и для увеличения прочности сцепления, необходимо наносить клей комбинированным способом (как на основание, так и на тыльную сторону плитки). На основание клей наносится, как описано выше. На тыльную сторону плитки, клей сначала наносится зубчатым шпателем, а потом гладким шпателем равномерно разравнивается по площади плитки. Расход материала при комбинированном увеличивается на 1,3 кг/м² при толщине слоя 1 мм. Советы по укладке крупноформатной плитки. Используйте комбинированный способ нанесения клея. Прежде чем наносить клей, убедитесь, что обратная сторона плитки чистая и не содержит керамической пыли. Если необходимо, очистите ее влажной губкой. Рекомендуется наносить клей на основание с помощью зубчатого шпателя со скошенными зубьями, чтобы добиться лучшего смачивания. Для нанесения на тыльную сторону плитки пользуйтесь шпателем с мелкими зубьями 3 мм, чтобы клеем смочилось почти 100% поверхности. Клей наносится прямыми полосами параллельно короткой стороне плитки. Клей следует наносить в одном направлении на основание и на плитку. Никогда не укладывать плитку так, чтобы ребра клея пересекали друг друга. После нанесения клея с применением метода двойного нанесения рекомендуется использовать направляющие и поперечины, либо каркас с присосками, чтобы максимально упростить и обезопасить работу с плиткой. Для лучшей адгезии плитки с основанием необходимо пройтись по поверхности плитки вибропанелью или простучать ее вручную, используя специальный резиновый шпатель. Плитку простукивать от центра к краям параллельно короткой стороне, чтобы удалить весь воздух из-под плитки.

Хождение по облицованному полу и затирка швов допускается не ранее, чем через 24 часа. Включение полов с подогревом, проведение дальнейших работ по облицованному ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон) возможно не ранее, чем через 3 суток после укладки плитки. Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°С, относительной влажности воздуха 60±10% и при других температурно-влажностных условиях могут изменяться. При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Перед началом укладки плитку не замачивать, тыльную сторону плитки очистить от пыли и загрязнений. В процессе производства работ следует периодически перемешивать

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

TK-028

Лист

растворную смесь. Запрещается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь. Возможно изменение цвета смеси от партии к партии, в зависимости от места выпуска и т.д. Цвет смеси не влияет на соответствие заявленным техническим характеристикам продукта. Может содержать незначительное количество армирующих волокон в составе.

# 4.2.6.2 PLITONIT PLITOFLEX 5000 белый высокоэластичный клей для монтажа сверхкрупных плит. Класс клея по ГОСТ Р 56387 C2TE S2.

Приготовление растворной смеси.

Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой клеевой смеси требуется 0,22-0,26 л воды (4,4-5,2 л на 20 кг). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 2-3 минут до получения однородной консистенции с помощью электромиксера или электродрели с насадкой (частота вращения не более 600 об/мин). Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. При повторном перемешивании разрешается добавление воды до максимального значения вышеуказанного соотношения. Время использования готовой растворной смеси — не более 8 часов (сквозняки и высокая температура уменьшают это время).

#### Порядок работы.

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Готовую растворную смесь равномерно нанести на основание с помощью гладкого шпателя и придать гребенчатую структуру зубчатым (размер зубцов шпателя зависит от размера и типа плитки). Растворную смесь следует нанести на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 40 минут (открытое время работы). Плитку уложить на клеевую растворную смесь и небольшими поворотными движениями вдавить в нее. Положение плитки может скорректировано В течение последующих 40 минут. Сквозняки, высокая температура, а также сильная впитывающая способность поверхности снижают открытое время работы и время корректировки. В случае образования на поверхности нанесенного клея подсохшей корки, растворную смесь необходимо снять и заменить новой. Плитка укладывается с открытыми швами с выравниванием соответствующими приспособлениями. При облицовке бассейнов, фасадов, террас, балконов, полов с подогревом, а также плиток с высотой рельефа тыльной стороны более 2 мм или размером более 30х30 см, во избежание пустот под плиткой и для увеличения прочности сцепления, необходимо наносить клей комбинированным способом (как на основание, так и на тыльную сторону плитки). На основание клей наносится, как описано выше. На тыльную сторону плитки, клей сначала наносится зубчатым шпателем, а потом гладким шпателем равномерно разравнивается по площади плитки. Расход материала при комбинированном увеличивается на 1,04 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.

Хождение по облицованному полу и затирка швов допускается не ранее, чем через 24 часа. Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°C, относительной влажности воздуха 60±10% при других температурно-влажностных условиях могут изменяться. производстве работ следует руководствоваться инструкциями общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Перед началом укладки плитку не замачивать, тыльную сторону плитки очистить от пыли и загрязнений. В процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь. Запрещается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь. Возможно изменение цвета смеси от партии к партии, в зависимости от места выпуска и т.д. Цвет смеси не влияет на соответствие техническим характеристикам продукта. Может незначительное количество армирующих волокон в составе.

## 4.2.6.3 PLITONIT C- клей для облицовки сложных поверхностей всеми

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

#### видами плитки С2 ТЕ, ГОСТ Р 56387.

Приготовление растворной смеси.

Для затворения сухой смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой клеевой смеси требуется 0,19-0,26 л воды (4,75-6,5 л на 25 кг). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин, до получения однородной консистенции. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. При повторном перемешивании разрешается добавление воды до максимального значения вышеуказанного соотношения. Время использования готовой растворной смеси – не более 4 часов (сквозняки и высокая температура уменьшают это время).

Порядок работы.

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями СП 71.13330 (раздел 7). Готовую растворную смесь равномерно нанести на основание с помощью гладкого шпателя и придать гребенчатую структуру зубчатым (размер зубцов шпателя зависит от размера и типа плитки). Растворную смесь следует нанести на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 30 минут (открытое время работы). Плитку уложить на клеевую растворную смесь и небольшими поворотными движениями вдавить в нее. Положение плитки может быть скорректировано в течение последующих 30 минут. Сквозняки, высокая температура, а также сильная впитывающая способность поверхности снижают открытое время работы и время корректировки. В случае образования на поверхности нанесенного клея подсохшей корки, растворную смесь необходимо снять и заменить новой. Плитка укладывается с открытыми швами с выравниванием соответствующими приспособлениями. При облицовке бассейнов, фасадов, террас, балконов, полов с подогревом, а также плиток с высотой рельефа тыльной стороны более 2 мм или размером более 30х30 см, во избежание пустот под плиткой и для увеличения прочности сцепления, необходимо наносить клей комбинированным способом (как на основание, так и на тыльную сторону плитки). На основание клей наносится, как описано выше. На тыльную сторону плитки, клей сначала наносится зубчатым шпателем, а потом гладким шпателем равномерно разравнивается по площади плитки. Расход материала при комбинированном увеличивается на 1,3 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.

Хождение по облицованному полу и затирка швов допускается не ранее, чем через 24 часа. Включение полов с подогревом, проведение дальнейших работ по облицованному ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон) возможно не ранее, чем через 3 суток после укладки плитки. Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°C, относительной влажности воздуха 60±10% и при других температурно-влажностных условиях могут изменяться. При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Перед началом укладки плитку не замачивать, тыльную сторону плитки очистить от пыли и загрязнений. В процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь. Запрещается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь. Возможно изменение цвета смеси от партии к партии, в зависимости от места выпуска и т.д. Цвет смеси не влияет на соответствие характеристикам продукта. Может заявленным техническим содержать незначительное количество армирующих волокон в составе.

# 4.2.6.4 PLITONIT С Мрамор – белый клей для мраморной, мозаичной и стеклянной плитки С2 ТЕ, ГОСТ Р 56387.

Приготовление растворной смеси.

Для затворения сухой смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой клеевой смеси требуется

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

### Порядок работы.

При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями СП 71.13330 (раздел 7). Готовую растворную смесь равномерно нанести на основание с помощью гладкого шпателя и придать гребенчатую структуру зубчатым (размер зубцов шпателя зависит от размера и типа плитки). Растворную смесь следует нанести на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 30 минут (открытое время работы). Плитку уложить на клеевую растворную смесь и небольшими нее. поворотными движениями вдавить В Положение ПЛИТКИ скорректировано в течение последующих 30 минут. Сквозняки, высокая температура, а также сильная впитывающая способность поверхности снижают открытое время работы и время корректировки. В случае образования на поверхности нанесенного клея подсохшей корки, растворную смесь необходимо снять и заменить новой. Плитка швами укладывается С открытыми С выравниванием соответствующими приспособлениями. При облицовке бассейнов, фасадов, террас, балконов, полов с подогревом, а также плиток с высотой рельефа тыльной стороны более 2 мм или размером более 30х30 см, во избежание пустот под плиткой и для увеличения прочности сцепления, необходимо наносить клей комбинированным способом (как на основание, так и на тыльную сторону плитки). На основание клей наносится, как описано выше. На тыльную сторону плитки, клей сначала наносится зубчатым шпателем, а потом гладким шпателем равномерно разравнивается по всей площади плитки. Расход материала при комбинированном способе увеличивается на 1,3 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.

Хождение по облицованному полу и затирка швов допускается не ранее, чем через 8 часов. Включение полов с подогревом, проведение дальнейших работ по облицованному ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон) возможно не ранее, чем через 3 суток после укладки плитки. Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°С, относительной влажности воздуха 60±10% и при других температурно-влажностных условиях могут изменяться. При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Перед началом укладки плитку не замачивать, тыльную сторону плитки очистить от пыли и загрязнений. В процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь. Запрещается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь. Возможно изменение цвета смеси от партии к партии, в зависимости от места выпуска и т.д. Цвет смеси не влияет на соответствие заявленным техническим характеристикам продукта. Может содержать незначительное количество армирующих волокон в составе.

#### 4.2.6.5 Монтаж плит.

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перемещение плит в зону производства работ

Выбор способа перемещения плит в зону производства работ зависит от их размеров.

Переноску пли допускается производить вручную.

Подготовка плит к монтажу

Резку плит производить при помощи плиткореза. Допускается резка при помощи УШМ с алмазными дисками. При необходимости пользоваться системой для ручной резки. Для удобства работы производить на специальном столе (столах), закрепив плиты при помощи струбцин.

		<u> </u>	1,7	
<u> </u>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Резку и укладку плитки необходимо осуществлять с учетом наличия водоразделов и уклонов.

Раскрытие надлома производить разделителями. Края разрезанной плиты обработать шлифовальными губками. Механическую обработку кромок можно производить с использованием УШМ с насадками «черепашками».

Круглые отверстия сверлить при помощи электродрели с алмазными коронками. Обработку отверстий выполнять алмазными конусными фрезами. Плиту с отверстиями перемещать при помощи системы для переноски плит.

Прямоугольные отверстия сверлить в следующей последовательности:

а) Выполнить разметку отверстия;

Подп. и дата

Инв. № дубл


ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

№ подл

- b) В каждом углу просверлить по отверстию;
- с) Выполнить резку между отверстиями УШМ с использованием направляющего устройства.



Г-образные отверстия сверлить аналогично прямоугольным.



Алмазная коронка и сверло для устройства отверстий.

При проведении работ и в течение последующих 3-х суток необходимо обеспечить поддержание температуры воздуха в пределах от +5°C до +30°C. Температура растворной смеси, основания и плитки в процессе проведения работ от +10°C до +30°C. Поверхность при производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков.

Основание под облицовку должно быть прочным, очищенным от грязи, пыли, масел, жиров, а также отслаивающихся элементов.

При укладке крупноформатных плит использовать комбинированный способ нанесения клея. Прежде чем наносить клей, убедится, что обратная сторона плитки чистая и не содержит керамической пыли. Если необходимо, очистить ее влажной губкой. Рекомендуется наносить клей на основание с помощью зубчатого шпателя со скошенными зубьями, чтобы добиться лучшего смачивания. Для нанесения на тыльную сторону плитки использовать шпателем с мелкими зубьями 3 мм, чтобы клеем смочилось почти 100% поверхности. Клей наносится прямыми полосами параллельно короткой стороне плитки.

			I			
					TK-028	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	11020	42

Плитка (керамогранит)

Клей плиточный

(невыровненный)

PLITONIT. Перед применением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 минут. Для повышения качества и скорости монтажа рекомендуется использовать регулировочные щипцы. На одну грань плитки необходимо использовать не менее 2х зажимов. В случае необходимости сделать

Шпатель

паузу. Рекомендуется ставить зажимы под крайние плитки до затвердевания клея. Сбивать зажимы необходимо только после затвердевания клея. Клинья

предназначены для многоразового применения.

«Зажим PLHONH PROFI»

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

подл.

ષ્ટ્ર

«Клин PLITONIT PROFI»



«Щипцы регулируемые PLITONIT»

двойного

нанесения



<u>Использовать дополнительные подкладки, не входящие в СВП PLITONIT не</u> рекомендуется.

Растворную смесь следует нанести на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 40 минут (открытое время работы).

Положение плитки может быть скорректировано в течение последующих 40 минут.

Сквозняки, высокая температура, а также сильная впитывающая способность поверхности снижают открытое время работы и время корректировки. В случае

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

TK-028

Лист

образования на поверхности нанесенного клея подсохшей корки, растворную смесь необходимо снять и заменить новой.

# При укладке плит необходимо регулярно проверять горизонтальность плоскости строительным уровнем.

Заключительные работы

По окончанию работ необходимо:

- -Нанести затирку для швов
- -Обеспечить уход за плиткой
- -Произвести уборку мусора, остатков строительных материалов
- -Вывести персонал с площадки производства работ.

#### 4.2.7 Нанесение затирки для швов

## 4.2.7.1 Трёхкомпонентная эпоксидная затирка PLITONIT Colorit Easy Fill для межплиточных швов /реактивный клеевой состав R2 T.

Условия проведения работ

При проведении работ и в течение последующих 3-х суток, температура воздуха, основания и плитки должна быть в пределах от +10°C до +25°C.

Требования к основанию и условиям проведения работ

Основание под затирку швов очистить грязи и пыли, удалить отслаивающиеся фрагменты. При наружных работах поверхность шва необходимо защитить от атмосферных осадков во время проведения работ и в течение последующих 24 часов. Глубина затирочного шва должна быть не менее половины толщины плитки. Затирку швов производить в сроки, установленные производителем клеевой растворной смеси. Перед тем, как приступить к заполнению межплиточных швов затиркой, плиточный клей должен полностью затвердеть, а межплиточные швы должны быть полностью очищены от остатков высохшего клея.

#### Приготовление состава

Компоненты смеси расфасованы в необходимой пропорции, таким образом, чтобы при полном смешивании получить затирочную массу общим весом 1 или 2 кг – в зависимости от вида фасовки. В случае, если требуется приготовить раствор меньшей массы, следует придерживаться следующей пропорции: на 100 грамм сухого компонента С необходимо отмерить 22,5 грамма компонента А и 8,9 грамм компонента В. Порядок смешивания компонентов не имеет значения. Для дозирования рекомендуем применять весы, обеспечивающие требуемую точность. Смешивание небольших порций (около 1 кг раствора) можно производить вручную при помощи шпателя. При смешивании большого объёма раствора рекомендуем применять низкооборотный (не более 400 оборотов в минуту) электроинструмент.

Перемешивание компонентов на большей скорости ведёт к разогреву состава и уменьшению времени его жизнеспособности.

Жизнеспособность правильно затворённого состава составляет не менее 80 минут при температуре окружающей среды от 20°C до 25°C.

#### Порядок работы

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

В случае, если продукт подвергался замораживанию, его использование допускается не ранее, чем после выдерживания в течение 24 часов при комнатной температуре от +10°C до +25°C. Нагревание с целью более раннего оттаивания не допускается. Перед заполнением швов поверхность плиток необходимо очистить влажной губкой. затирочную смесь нанести на плитку резиновым шпателем или теркой, распределить диагональными движениями относительно швов.

Очистка плиточных швов: сразу после нанесения промойте поверхность мокрой губкой и затем протрите хорошо отжатой губкой до полного удаления затирки с поверхности плитки. Воду для протирания необходимо часто менять, чтобы она была чистой. Рекомендуем использовать тёплую воду для очистки. Удаление эпоксидной затирки с плитки: при наличии любых остатков раствора на плитке, на следующий день после затирки швов, их можно удалить, используя PLITONIT Очиститель эпоксидного налёта. На более позднем этапе удаление остатков будет намного сложнее. Условия

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

транспортирования и хранения Транспортировать в крытых транспортных средствах, обеспечивающих сохранность от механических повреждений. Хранить в закрытой упаковке изготовителя в складских помещениях в условиях, исключающих попадание в затирку посторонних веществ и атмосферных осадков. Транспортировать и хранить при температуре от +5°C до +25°C. Продукт может транспортироваться при отрицательной температуре воздуха. Допускается замораживание не более 10 циклов при температуре 35°C. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и техникой безопасности в строительстве. При приобретении затирки обращайте внимание на номер партии, поскольку оттенок цвета от партии к партии может отличаться.

### 4.2.7.2 Технологическая последовательность работ по затирке швов.

Для выполнения затирки требуется использовать эпоксидные составы, например PLITONIT Colorit Easy Fill.

С помощью стального шпателя или любого удобного инструмента выложить приготовленную смесь на плиточную облицовку, швы которой предстоит затереть.

При работе с натуральным камнем или материалом с открытыми порами (например, с полированным керамогранитом) необходимо выполнить пробную затирку, чтобы убедиться, что цвет плитки не изменяется.

Заполнить швы эпоксидной затиркой при помощи резинового шпателя. Использовать для работы короткую кромку.

Диагональными движениями шпателя убрать с поверхности плитки излишки затирки. Использовать в качестве рабочей длинную кромку. Убранную с поверхности плитки затирку можно использовать для заполнения следующего участка межплиточных швов.

После замыть поверхность при помощи хорошо отжатой целлюлозной губки PLITONIT.

Целлюлозная губка PLITONIT предназначена для удаления свежих излишков затирочной массы и эпоксидного налёта с любых гладких поверхностей: керамики, камня, стекла, металла, дерева, а также для заглаживания межплиточных швов на финишном этапе затирки. Губка изготовлена из целлюлозы – мягкого и одновременно прочного материала, который устойчив к истиранию, не разрушается при контакте с затиркой, не крошится и не засоряет швы. Благодаря крупнопористой структуре губка отлично впитывает влагу и эффективно справляется с загрязнениями.



Целлюлозная губка PLITONIT.

Если на поверхности осталось много материала, то удаляем его абразивным слоем. Если же нет – стразу используем мягкую губку. Производитель рекомендует работать с минимальным нажимом и часто промывать губку в ёмкости с чистой водой.

Остатки эпоксидного налёта удаляются при помощи тёплой воды в течение 24 часов после затирки швов.

В дальнейшем эпоксидный налёт можно устранить при помощи удалителя эпоксидного налёта PLITONIT. Применяется для удаления эпоксидного и цементного

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

подл.

Инв. №

налета. Идеально подходит для удаления остатков и разводов от эпоксидной затирки. Применяется на керамической плитке, керамической мозаике, клинкере, фасадной плитке, искусственном камне.



#### Очиститель эпоксидного налета PLITONIT

Использовать очиститель эпоксидного налета возможно не ранее, чем через 24 часа после нанесения затирки. Нанести очиститель на поверхность при помощи распылителя, кисти или губки. Оставить на 5-15 минут, после чего протереть мокрой губкой и смыть водой. Запрещается оставлять нанесенное средство до полного высыхания, это может привести к необратимому изменению цвета затирки.

**Внимание!** Рекомендуется проверить работу средства на тестовом участке чтобы убедиться, что средство не меняет цвет плитки.

**Внимание!** При наружных работах швы после затирки необходимо защитить от атмосферных осадков и пыли до окончательного затвердения в течение последующих 24 часов.

После завершения работ производитель рекомендует использовать защитные пропитки PLITONIT для поверхностей из керамогранита, клинкера и натурального камня. Защищают от масляных и жирных пятен, разводов и следов жидкостей, способных окрашивать поверхность. Просты в применении. Не придают блеска. Не содержат растворителей. Можно применять внутри и снаружи помещений. Работы производить строго в соответствии с инструкцией, указанной производителем на упаковке.

Ниже представлена последовательность производства работ.

Подп. и дата


Инв. № дубл


Взам. Инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


			•			
					TK-028	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		46

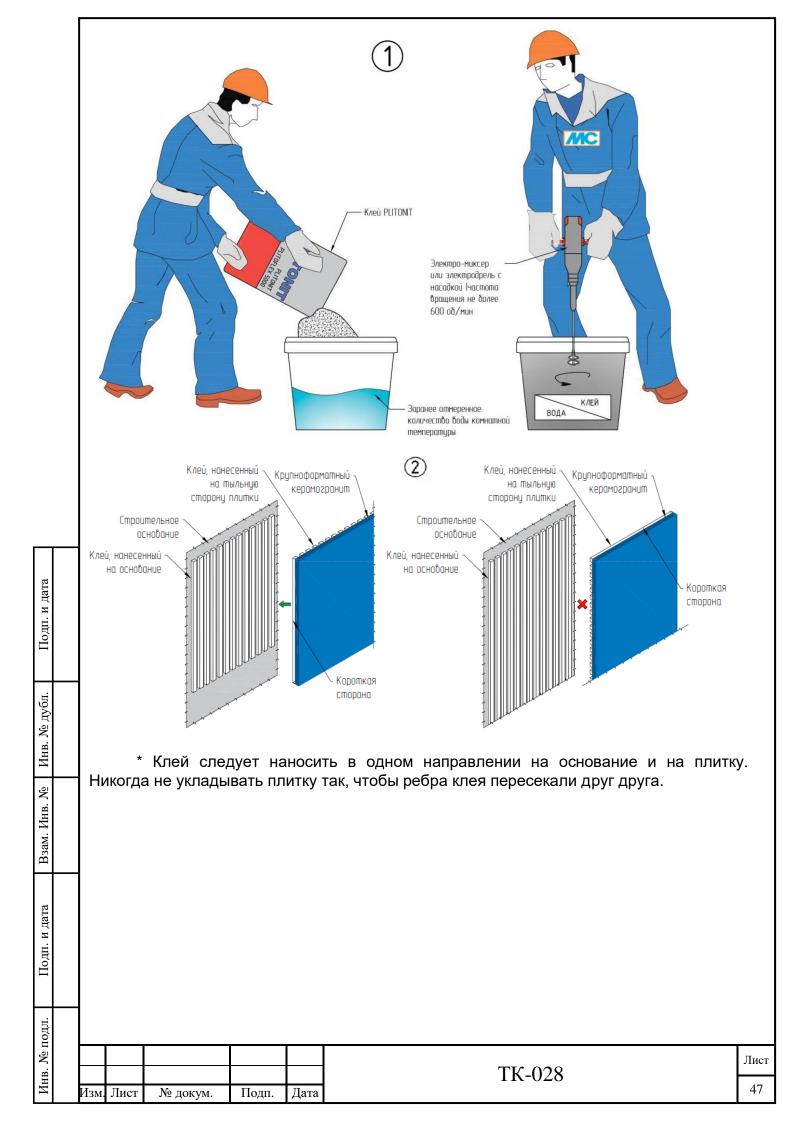

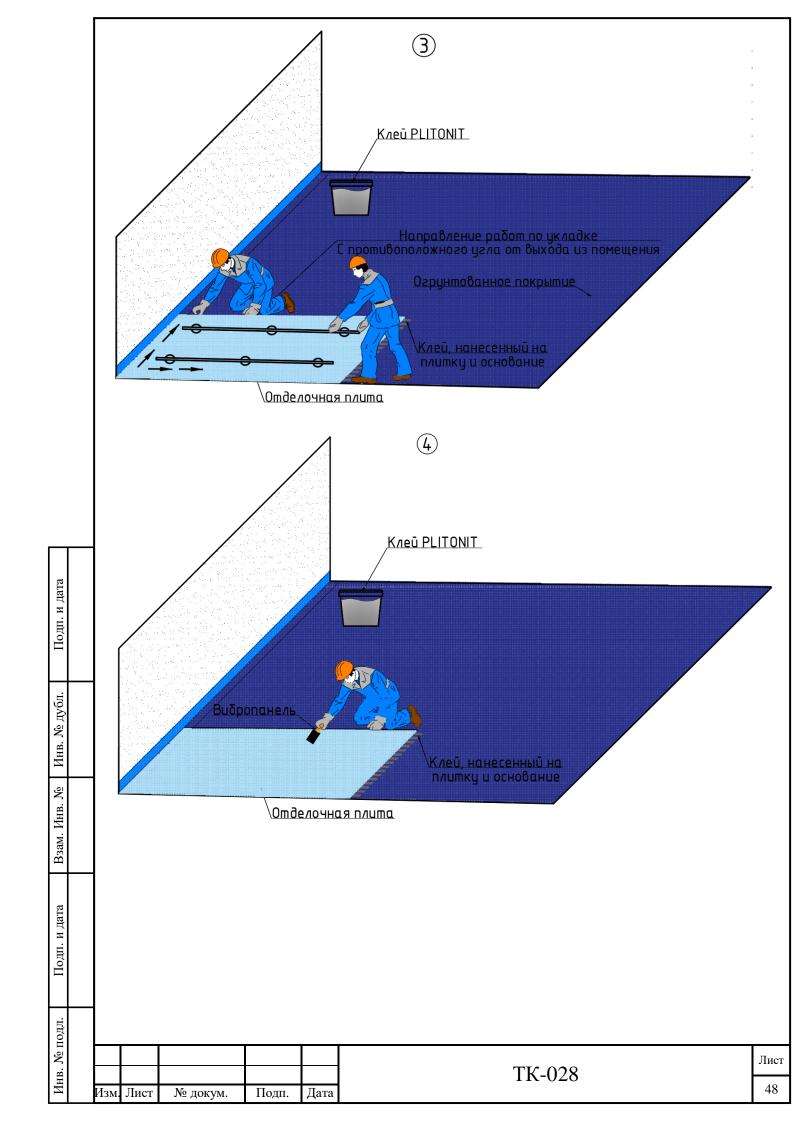

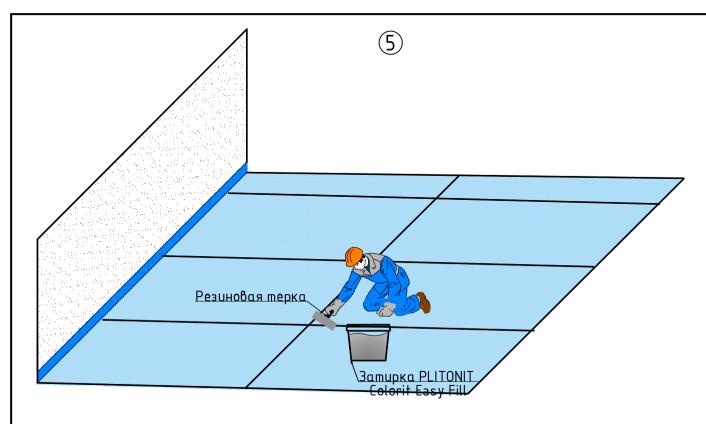

Последовательность работ, где: <u>1 — Замешивание клея; 2 -</u> Нанесения клея; 3 - укладка плитки; 4- погружение плитки в клей вибропанелью; 5 — затирка швов.



Сечение готового покрытия.

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Ориентировочные схемы организации работ по укладке плитки:


1. Укладка классической прямоугольной плитки.

Укладка выполняется начиная от дальней от выхода из помещения стены в направлении к выходу.

— Дист № докум. Подп. Дата


ТК-028

49

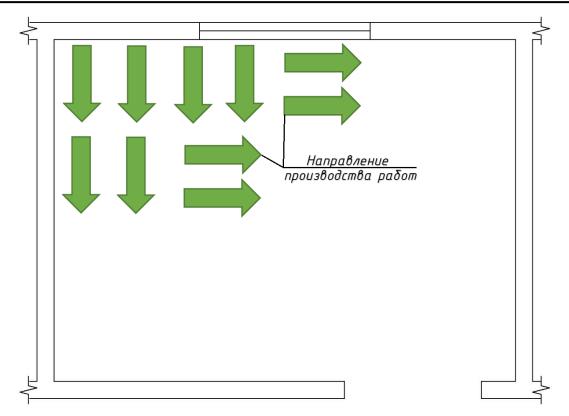

2. Укладка плитки индивидуальной формы для создания рисунка.

При укладке плит индивидуальной формы выкладка рисунка начинается от центра помещения в соответствии с нумерацией схемы раскладки.

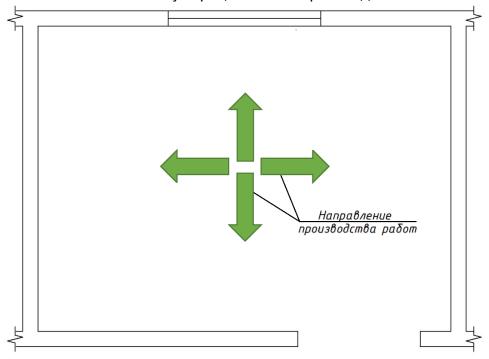

\*Зона складирования материала и зона производства работ по подготовке и резке плитки находятся вне помещения.

### 4.3. Заключительный этап.

В заключительный этап строительства производится:

- уборка и вывоз мусора;

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

- демонтаж (при наличии) временного сооружения для производства отделочных работ («тепляка»);
  - снятие ограждений места проведения работ;

		опитио опр			•		,			
	-	уборка м	иест п	роизво	дства	работ,	вывоз	инструментов,	строительных	
Ma	тери	алов и обоן	рудован	ния со	строит	ельной г	тлощадю	(И;		
										Лист
								TK-028		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				111 0 2 0		50
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

- сдача - приемка выполненных работ Заказчику.

#### 5. Требования к качеству и порядок приемки работ.

При производстве отделочных работ осуществляется следующий контроль:

- контроль качества поступающих на стройплощадку материалов;
- контроль качества подготовки бетонной поверхности:
- контроль качества готовой адгезионной грунтовки;
- контроль качества нанесения адгезионной грунтовки.

На каждую единицу тары должна быть прикреплена этикетка, на которой указывают:

- наименование предприятия-изготовителя;
- товарный знак и адрес;
- номер партии и дату выпуска;
- массу нетто;
- срок хранения;
- краткие сведения о применении.

Пооперационный контроль должен включать:

- правильность хранения материалов;
- качество поверхности, подлежащей грунтованию;
- соблюдение технологии нанесения грунтовки.

#### Подготовительные работы

Контроль качества основания под укладку материалов пола и стяжки возлагается на мастера или бригадира.

#### Основные работы

На объекте заводится «Журнал производства работ», в котором ежедневно фиксируются:

- -дата выполнения работы;
- -условия производства работ на отдельных захватках;
- -результаты систематического контроля качества работ.

#### Грунтование.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Грунтовки необходимо перед применением тщательно перемешивать. Несоблюдение этого условия приводит к неполному высыханию грунтовочного слоя.

При грунтовании контролируют вязкость, степень высыхания и визуальным осмотром равномерность слоя грунтовки и сорность. Вязкость используемой грунтовки определяется с помощью вискозиметра.

Грунтовка должна иметь тонкий равномерный слой без пропусков, потеков и других дефектов, при этом толщина слоя грунтовки не должна быть более 15—20 мкм.

поверхности Качество прогрунтованной определяется отсутствием впитываемости воды в течение 20-30 мин. Гладкие, плотные поверхности (монолитный бетон, плиты перекрытия и т.п.) необходимо обработать праймером ПЛИТОНИТ Грунт БетонКонтакт.

Приемка огрунтованной бетонной поверхности завершается подписанием акта представителями производителя работ, проектной организацией, инспектирующими организациями и Заказчиком.

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора Заказчика.

Приёмка ремонтных работ производится после визуального осмотра (внешний вид, отсутствие неровностей).

Результатом приемки является подписание акта освидетельствования скрытых работ.

Обнаруженные при осмотре слоёв дефекты или отклонения от проекта должны быть исправлены до начала работ по укладке вышележащих слоев.

стяжки сопровождается осмотром Приёмка законченной поверхности, особенно в примыканиях и деформационных швах.

		• •		•	иемки предъявляются следующие документы: ые материалы;	
					TK-028	J
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	TK 020	

Лист

51

- -данные о результатах лабораторных испытаний материалов;
- -журналы производства работ по устройству пола;
- -исполнительные чертежи (если необходимо);

Контролируемый параметр

Объект

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

-акты промежуточной приёмки выполненных работ.

Схема операционного контроля качества выполнения работ по устройству выравнивающего слоя

Перио-

Исполни-

Метод

Средства

Оформле

52

Место и

Ооъект	Контролируемыи	параметр	)	Место и	Перио-	Исполни-	Метод	Сред	ства	Оформл
контрол я	Наименование	Номинал ьное значение	нение		дичность контроля	тель	контроля	Тип, марка	Диапа зон измер ений, погре ш- ность	зультато в контрол
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Входной	й контроль									
	Наличие документа о качестве	-	-	щадка, каждая партия		(Мастер)	Визуаль- ный	-	-	Журнал входног контрол
-	ОТД)	ОТД)	Не до- пуска- ется	То же	Сплошной	го же	То же	-	-	То же
	Наличие маркировочных бирок	-	-	Каждая упа- ковочная единица	Сплошной	То же	То же	-	-	То же
а матери алов	документа о качестве и требованиям ПСД (или ОТД)	менту о	Не до- пуска- ется	То же	Сплошной	То же	То же	-	-	То же
		Отсутств ие поврежде ний	Не до- пуска- ются		Сплошной	То же	То же	_	-	То же
Операці	ионный контроль									
	Температура окружающего воздуха	По ПСД (или ОТД)	-	Стройпло щадка	Сплошной		Измери- тельный ГОСТ Р 58945-2020	Термом етр ГОСТ 28498-	1°c	Произво ственна докумен ация
дства работ	,	Отсут- ствие ат- мосфер- ных осад- ков	Не до- пуска- ется	щадка, каждая смена		Прораб (Мастер)	Измери- тельный ГОСТ Р 58945-2020	-	-	То же
	Влажность воздуха	По ПСД (или ОТД)	-	щадка	Сплошной	(Мастер)	тельный ГОСТ Р 58945-2020	Открыть источни		Произво ственна докумен ация
3. Подгото: вка основан ия и	Приемка основания: наличие инородных тел, включений, запыленность основания, впитывающая способность, влажность, температура основания	По ОТД	Не до- пуска- ется	Стройпло щадка, каждое основа- ние	Сплошной		Визуаль- ный			То же
					-	ГК-028		1		Ли

Подгото вка	стяжки. Заглаживание				Сплошной		Визуаль-	-	То же
ия и нижеле жащих элемен	поверхности монолитных стяжек следует выполнять до схватывания смесей. Осмотр на поверхности на предмет дефектов.	1	ется	щадка, каждое основа- ние		(Мастер)	ный		
ивающе го слоя (соглас но ОТД)	Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола: -стяжек и выравнивающих слоев под покрытия других типов: не более 4 мм -стяжек и выравнивающих слоев под облицовку крупноформатной плиткой (более 1 м2): не более 2 мм -покрытие тонкослойного ровнителя PLITONIT: просветы между рейкой и поверхностью ровнителя не допускается.	По ОТД		Стройпло щадка, каждое основа- ние		(Мастер)	тельный ГОСТ Р 58945-2020	Линейка измерительна я металлическа я по ГОСТ 427-75, ценой деления 1 мм; Рейка контрольная длиной 2000 мм с откло- нением от прямолинейно сти не более 0,5 мм.	То же
	допускается. Температура воздуха	По ПСД, инструк- циям к каждому конкрет- ному мате- риалу и ОТД		Стройпло щадка, каждое основа- ние			тельный	электронный контактный	Произв ственна докуме ация
	и полноты отверждения ровнителей требованиям ОТД	По ин- струкция м к каждому конкрет- ному мате- риалу		Стройпло щадка, каждое основа- ние	Сплошной	Прораб (Мастер)	Визуаль- ный	-	То же
выравн ивающе го слоя		ОТД		Не менее пяти измерени й равномер но на каждые 50 - 70м2 поверхно сти пола или в одном помещен ии			тельный ГОСТ Р 58945-2020	линейка измерительна я металлическа	Произв ственна докуме ация, общий журнал работ.
	<u> </u>	$\prod$			7	ГК-028	<u> </u>		Л

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройс гво зыравн ивающе го слоя	Отклонения по толщине подстилающих и выравнивающих слоев: не более 10 % проектной  Нарезка деформационных швов	По ОТД	-	одного измерени я на каждые 100 м2 площади элемента пола или в одном помещен ии	Сплошной	Прораб	ный, Измери- тельный ГОСТ Р 58945- 2020,	Визуально Линейка измерительна	Произво ственна: докумен ация, общий журнал работ.
				сть стяжки			Измери- тельный	я металлическа я по ГОСТ	
	<del>,</del>				контроль			<b>,</b>	
5. Подго- товка осно- вания	Высыхание грунтовки	По ОТД и по ин- струкция м к материа- лам	-	Не менее чем в 5 точках на каждые 100 м2 или на участке меньшей площади	Сплошной	Приемоч- ная ко- миссия	ный, Измери- тельный ГОСТ Р 58945-2020	1. Ватный тампон, обернутый хлопчатобума жной тканью, или лист типографской бумаги размером 100х100 мм	То же
Устройс тво выравн ивающе го слоя	Внешний вид поверхности стяжки (наличие трещин, неровностей, отслоений, бугров, посторонних включений и механических повреждений)	-	Не до- пуска- ется	Строител ьная пло- щадка. Все поверх- ности	Сплошной	Приемоч- ная ко- миссия	Визуаль- ный	-	Акт осв детель- ствован я скрыты: работ
тредс <sup>.</sup> органи	риемка поверхноставителями произгизациями и Заказчи приемочный контр	водител іком.	ія раб	от, про	ектной о	рганиза	цией, ин	іспектирую	щими
(прора	аб), представители Результатом прием	технад	зора За	аказчика	i.	•		·	·

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Виды и порядок проведения контроля качества защитных покрытий

Вид	Порядок проведения	Ответственный	Периодично
контроля	контроля		СТЬ
<u> </u>			контроля
Входной	Проверка сертификатов и	Производители	По мере
	других документов,	работ	поступления
	подтверждающих качество		материалов
	поставляемых материалов		иизделий
	и изделий. Визуальный		
	контроль		
	материалов и условий		
	хранения		
Операционн	Проверка	Производители	Постоянно
ЫЙ	соответствия	работ	впроцессе
	требованиям проекта		выполнени
	и нормативных		я работ
	документов		
	технических		
	параметров,		
	регламентированных		
	при		
	выполнении работ		
Приемочный	Проверка качества	Уполномоченные	По
	выполненного	представители	завершении
	конструктивногоэлемента	авторского	этапа работ
	или этапа работ, включая	надзора,	
	скрытые работы	подрядчика и	
		технадзора или	
		уполномоченный	
		представитель	
		заказчика	

При приемке основания руководствоваться требованиями, приведенными в СП 71.13330.2017.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

# Операционный контроль технологического процесса укладки отделочных плит.

Контролируемый параметр  Контролируемый параметр  значения параметра, требования качества  Отклонение ширины шва облицовочного покрытия (по табл. 7.6 СП 71.13330.2017)  **Example 18			
шва облицовочного покрытия (по табл. 7.6	Контролируемый параметр	значения параметра, требования	
	шва облицовочного покрытия (по табл. 7.6	±0,5 мм	менее пяти измерений на 70-100 м <sup>2</sup> поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным

Раствор, выступивший из швов, должен быть удален с покрытия заподлицо с его поверхностью до его затвердевания.

					TI( 020	Лис
					1 K-028	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		55

### Операционный контроль технологического процесса затирки межплиточных швов.

Согласно требованиями п. 7.4.13 СП 71.13330. «Изоляционные и отделочные покрытия» швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины, если иное не предусмотрено проектом (дизайн проектом, техническим заданием Заказчика).

Через сутки после твердения или полимеризации материалов, применяемых для устройства облицовки, швы должны быть заполнены специальными шовными материалами (затирками). Перед началом выполнения работ по заполнению швов облицовки необходимо убедиться в совместимости состава затирки с камнем облицовки.

Контроль (метод, объем,

параметр	допустимое отклонение)	дефектов
Наличие остатков затирки и эпоксидного налета	Сплошной визуальный осмотр, наличие остатков затирки и эпоксидного налета не допускается	Использовать очиститель эпоксидного налета (но не ранее, чем через 24 часа после нанесения затирки)
Наличие пропусков и равномерность глубины заполнения швов	Сплошной визуальный осмотр. Наличие пропусков не допускается. Швы должны быть равномерно заполнены на всю глубину.	В местах с неравномерной глубиной заполнения швов необходимо удалить затирку с помощью технического фена и выполнить заполнение повторно. В местах пропуска затирки выполнить повторное заполнение шва.
Отсутствие изменения цвета плитки в результате использования материалов, указанных в данной ТК	Сплошной визуальный осмотр. Внимание! Рекомендуется проверить работу материалов на тестовом участке чтобы убедиться, что они не меняют цвет плитки.	Приостановить работы. Заменить материалы и повторно проверить работу материалов на тестовом участке
	Наличие остатков затирки и эпоксидного налета  Наличие пропусков и равномерность глубины заполнения швов  Отсутствие изменения цвета плитки в результате использования материалов, указанных	Наличие остатков затирки и эпоксидного налета  Наличие пропусков и равномерность глубины заполнения швов  Отсутствие изменения цвета плитки в результате использования материалов, указанных  Сплошной визуальный осмотр. Наличие пропусков не допускается. Швы должны быть равномерно заполнены на всю глубину.  Сплошной визуальный осмотр. Наличие пропусков не допускается. Швы должны быть равномерно заполнены на всю глубину.  Сплошной визуальный осмотр. Внимание! Рекомендуется проверить работу материалов на тестовом участке чтобы убедиться, что они не меняют

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Контролируемый

Инв. № дубл

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Меры по устранению

6. Материально-технические ресурсы. Nº Наименование Тип. Назначение Кол-во на марка, звено ГОСТ (бригаду) 1 4 1 Промышленный пылесос ГОСТ По мере Очистка 16999-79 необходимости строительного основания ГОСТ 2 Тепловые пушки Обогрев По мере (при необходимости) 17083-87 необходимости «тепляка» 3 Миксер Тундра По мере необходимости (или Перемешивание аналог) строительных смесей 4 **FOCT IEC** По мере Электродрель с насадкой 60745-2-1необходимости 2014 ГОСТ Р 5 Нанесение По мере Подп. и дата Кисть с жесткой щетиной 58516необходимости грунта 2019 Инв. № дубл ГОСТ Р Нанесение 6 По мере Валик малярный 58517необходимости грунта 2019 Взам. Инв. № 7 По мере Линейка необходимости Подп. и дата Инв. № подл. Лист TK-028 57 Изм. Лист № докум. Подп. Дата

	1	2	3	4	5	
	8	Емкость	ГОСТ 20558-82	Для приготовления / хранения смесей	По мере необходимо	
	9	Бесконтактный пирометр	FOCT 28243-96	Определение температуры поверхности основания	1	
	10	Цифровой термогигрометр / психрометр	ГОСТ Р 8.758- 2011	Определение температуры и влажности воздуха	1	
подп. и дата	11	Шпатель резиновый	-	Для заполнения швов затиркой	По мере необходимо	
Ayou.	12	Целлюлозная губка  Ритонт  Ритонт  Тубка  Описаторы (Списаторы)  Ритонт  Тубка (Списаторы)  Ритонт  Тубка (Списаторы)  Ритонт  Тубка (Списаторы)  Тубка (Списаторы)	-	Очистка поверхности после затирки	По мере необходимо	
Louis, Milb. Mg	13	Уровень строительный	-	-	По мере необходимо	
10/41. 11 /data	14	Валик игольчатый	-	-	По мере необходимо	
TIMB: 312 HOADI.	Изм. Ј	Пист № докум. Подп. Дата	,	TK-028		Лист 58

1	2	3	4	5	
15	Влагомер	ГОСТ 21196-75	Контроль влажности поверхности	1	
16	Рейка строительная длиной 2м	ГОСТ 10587-84	Оценка ровности поверхности	1	
17	Часы	ГОСТ 3145-84	Измерение времени	По мере необходимо	
18	Рулетка измерительная в металлическом закрытом корпусе (самосвертывающаяся)	ГОСТ 7502-98	Линейное измерение	По мере необходимо	сти
19	Каска монтажная	ГОСТ 12.4.087- 84	Защита головы от падающих предметов	По мере необходимо	—
20	Распиратор	ГОСТ 12.4.296- 2015	Защита органов дыхания	По мере необходимо	СТИ
21	Защитные очки	ГОСТ 12.4.253- 2013	Защита глаз	По мере необходимо	СТИ

	22	Перчатки химически стойкие	ГОСТ 20010-93	Защита рук	По мере необходимости
	1	2	3	4	5
	23	Костюм (рабочая одежда)	ГОСТ 12.4.280- 2014	Защита от загрязнений и механических воздействий	По мере необходимости
	24	Мастерок	-	-	По мере необходимости
Подп. и дата	25	Кельма	-	-	По мере необходимости
Инв. № дубл.	26	Шпатель зубчатый	Высота зубьев 5-8 мм	-	По мере необходимости
Взам. Инв. №					
Подп. и дата	27	Шпатель зубчатый	-	-	По мере необходимости
Инв. № подл.	Изм. Ј	Пист № докум. Подп. Дата	Т	K-028	Лист 60

	28	Губка для уборки	-	-	По мере необходимости
					неооходимости
	1	2	3	4	5
	29	Верстак (стол) для нарезки плитки	-	-	По мере
					необходимости
	30	Плиткорез электрический	-	-	По мере
5л. Подп. и дата	_				необходимости
<u>б</u> ду(	31	Разделитель (ломатель) плитки	-	-	По мере
№ Инв. № дубл.					необходимости
Взам. Инв. №					
м. Ив					
B3al					
Ta	32	Система ручной резки	-	-	По мере
Подп. и дата					необходимости
ДЛ.		X			
Инв. № подл.	$\vdash$				Лист
[HB. ]			T	K-028	
Z	Изм	Лист № докум. Подп. Дата			61

	33	Струбцины	-	-	По мере
					необходимости
	1	2	3	4	5
	34	Губка шлифовальная с алмазным напылением	-	-	По мере необходимости
	35	Угловая шлифовальная машинка (с алмазными дисками и насадками «черепашками»)	-	-	По мере необходимости
	36	Вибропанель	-	-	По мере
Подп. и дата					необходимости
Инв. № дубл.	37	Молоток (колотушка) для простукивания плитки	-	-	По мере необходимости
ZIE					
Взам. Инв. №					
Взам.	38	Система выравнивания плитки (зажимы, клины, шипцы)	-	-	По мере необходимости
Подп. и дата					
эдл.					
№ IIC					Лист
Инв. № подл.	Изм. Ј	Пист № докум. Подп. Дата	T	K-028	62
Щ.		77			

	39	Психрометр электронный с щупом	-	-	По мере							
		Section of the sectio			ПСООХОДИНИС	, ciu						
			•									
	1	2	3	4	5							
	40	Уровень строительный лазерный	-	-	По мере необходимо							
Подп. и дата												
убл.	41	Система для переноски плитки (на присосках)	-	Перенос и монтаж плит	1							
Инв. № дубл.				112/17/1								
Инв												
Š	1											
Инв.		или										
Взам. Инв. №												
	-											
Ta												
. и да		ПРИМЕЧАНИЕ: количество уточняется по месту.										
Подп. и дата		7. Охрана труда.	рана труда.									
[ ]		<b>7.1. Общие положения.</b> К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет:										
Ji.	- прошедшие специальное обучение;											
топ б		- прошедшие медицинское обследование и допущенные по состоянию здоровья лист										
Инв. № подл.		TK-028										
Z	Изм. Лист № докум. Подп. Дата											

к работе;

- прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда.

Рабочие при производстве работ должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Перед допуском к работе рабочий должен получить указания от мастера (прораба) или бригадира о порядке производства работ и безопасных приемах их выполнения, надеть спецодежду и защитные средства, проверить наличие и исправность инструмента и приспособлений.

При работе с механизированным инструментом необходимо соблюдать правила их эксплуатации.

Материалы разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.

По окончанию работ необходимо отключить от сети используемое оборудование, ручной инструмент очистить органическими растворителями (сольвентом, ацетоном и т.п.), или промыть тёплой водой.

Зону производства работ оградить ленточным / сетчатым ограждением.

При организации теплопрогрева выставить предупреждающие знаки и проверять исправность работы тепловых пушек каждые 2 часа.

До начала работ необходимо ознакомить рабочих с данной ТК и требованиями охраны труда.

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды, помещение или место для приготовления грунтовки в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014.

При производстве работ по приготовлению смеси следует руководствоваться указаниями инструкций производителей, а также данным ТК.

При выполнении работ использовать перчатки. Избегать попадания дисперсии на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды.

Запрещается:

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

- работать при неисправном инструменте / оборудовании;
- допускать к работам посторонних.

# 7.2. Требования охраны труда при выполнении работ с использованием электроинструмента.

- 1. Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правил устройства электроустановок (ПУЭ) и правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
- 2. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении участка работ, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:
  - 3,5 м над проходами;
  - 6,0 м над проездами;
  - 2,5 м над рабочими местами.
- 3. Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями государственных стандартов.
- 4. Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством.

L	yc	устроиством.								
F						TK-028	Лист			
Ī	Ізм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		64			

6. Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним.

7. Светильники общего освещения напряжением 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила.

8. Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.

9. При работе с инструментом и приспособлениями необходимо руководствоваться Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособления № 835н от 27 ноября 2020 г.

- 10. Электроинструмент и приспособления (в том числе вспомогательное оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 месяцев должны подвергаться периодической проверке работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, назначенным работодателем ответственным за содержание в исправном состоянии электроинструмента и приспособлений.
  - 11. В периодическую проверку электроинструмента и приспособлений входят:
  - внешний осмотр;

Подп. и дата

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર

Взам. Инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

- проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут;
- измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 минуты при выключателе в положении "вкл", при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Мом (за исключением аккумуляторного инструмента);
  - проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I).
- 12. Результаты проверки электроинструмента заносятся в журнал. Инвентарный номер и сроки периодических испытаний указываются на бирке электроинструмента.
- 13. Запрещается работать с электроинструментом, у которого истек срок очередного испытания, технического обслуживания или при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:
  - повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;
  - повреждение крышки щеткодержателя;
- искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности:
  - вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
  - появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
  - появление повышенного шума, стука, вибрации;
- поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;
  - повреждение рабочей части электроинструмента;
- исчезновение электрической связи между металлическим частями корпуса и нулевым зажимным штырем питательной вилки;
  - неисправность пускового устройства.
- 14. Хранить электроинструмент следует в сухом помещении, оборудованном специальными стеллажами, полками и ящиками, обеспечивающими сохранность электроинструмента с учетом требований к условиям хранения электроинструмента, указанным в технической документации организации-изготовителя.
- 15. Запрещается складировать электроинструмент без упаковки в два ряда и более.
- 16. При транспортировании электроинструмента должны приниматься меры предосторожности, исключающие его повреждение. При этом необходимо руководствоваться требованиями технической документации организации-изготовителя.

Лист

65

		711 0 7 17 1.				
						Γ.
					TK-028	L
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		L

- 18. Электроинструмент подключается с помощью удлинителя, работником, непосредственно выполняющим работы данным электроинструментом. Кабель удлинителя должен прокладываться на высоте не менее 2,5 м над рабочими местами и 3,5 над проходами. Кабель удлинителя закреплять на шестах, стойках.
- 19. Не допускается работа со сверлильным и другими электроинструментом, имеющим вращающие части, в рукавицах.
  - 20. Работникам, пользующимся электроинструментом, не разрешается:
- передавать ручные электрические машины и электроинструмент другим работникам;
- разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить ремонт;
- держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;
- устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети;
  - работать с приставных лестниц.
- 21. Рабочие, получив инструмент у лица ответственного за сохранность и исправность электроинструмента, совместно с ним проверяют:
  - класс машины или инструмента;
  - комплектность и надежность крепления деталей;
  - исправность кабеля, его защитной трубки и штепсельной вилки;
- целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;
- наличие защитных кожухов и их исправность (все, перечисленное в данном абзаце, проверяется внешним осмотром);
  - четкость работы выключателя;
  - (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО);
  - проверка работы электроинструмента или машины на холостом ходу;
- проверка у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины заземляющий контакт штепсельной вилки);
- исправность редуктора (проверяется проворачиванием шпинделя инструмента при отключенном двигателе).

Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, переносные электроинструменты и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания).

- 22. После окончания работ с использованием электроинструмента:
- отключить электроинструмент выключением и штепсельной вилкой, очистить от пыли, грязи и сдать на хранение;
  - убрать рабочее место;
- доложить непосредственному руководителю работ о возникавших в процессе работы неисправностях.

#### 7.3. Требования охраны труда при работе с ручным инструментом.

Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ работник должен осматривать ручной инструмент и приспособления и в случае обнаружения неисправности немедленно извещать своего непосредственного руководителя.

Во время работы работник должен следить за отсутствием трещин на рукоятках шпателей, кельм, лопаток, мастерков, терок, отрезовок, молотков.

Работать с ручным инструментом необходимо в средствах индивидуальной защиты глаз (очков защитных) и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий. Необходимость использования при работе с ручным

Взам. Инв.
Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл

инструментом средств индивидуальной защиты лица (щитки защитные лицевые) устанавливается работодателем в рамках проведенных процедур СУОТ.

Использовать только сухие инструменты.

Использовать ручной инструмент только по его прямому назначению. Не оставлять инструмент в вертикальном положении.

Беречь пальцы от порезов во время очистки.

### 7.4. Рекомендации по хранению материалов.

Сухие смеси транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя — 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Грунт хранить в сухих условиях, в оригинальной и герметичной упаковке, при температуре от +5 до +30°C — не более 12 месяцев со дня изготовления. При длительном хранении возможно расслаивание продукта, которое легко устраняется при перемешивании.

Все компоненты должны храниться вдали от источников тепла и защищены от попадания прямых солнечных лучей. Не допускать контакта с окислителями и влагой.

Условия хранения компонентов должны исключать доступ к ним посторонних лиц.

тотоп W жев								
ТК-028	Инв. № дубл.							
тбон ун на	Взам. Инв. №							
ТК-028	Подп. и дата							
В Изм. Лист         № докум.         Подп.         Дата         67	Инв. № подл.	Иом	Пусат	№ докум.	Подп.	Дата	TK-028	Лист 67