


PLITONIT

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR



PLITONIT HidroLenta xarici bucaq 270° - hidroizolyasiya bucağı

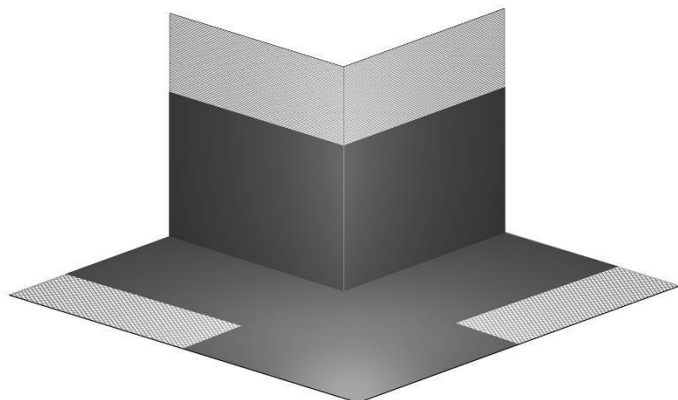

Xarici bucaq elementi nəm yerlərdə künclərin su izolyasiyasını təmin etmək üçün su izolyasiya lenti və su izolyasiya birləşmələri ilə birlikdə istifadə olunur. Məsələn, duş, sanitariya qovşağı, hamam otağı və s.

Qablaşdırma – 25 ədəd qutu

- Yüksək elastiklik
- Turşu və qələvilərə qarşı davamlıdır
- >1,5 atm su təzyiqinə davamlıdır
- Avropada istehsal olunub

Tətbiq

Təmizlənəcək səthə hidroizolyasiya qarışığının qatını çəkin (məsələn, PLITONIT xəttində siz PLITONIT HidroElast, PLITONIT WaterProof Premium mastikalarını tapa bilərsiniz). Hava qabarcıqlarını çıxarmaq üçün bucaq elementini hamar metaldan (plastik) olan spatula və ya rulonla içərisinə basılmalıdır. Hidroizolyasiya tərkibinin növbəti qatı bucağın torşəkilli hissəsinə tətbiq edilir. Bucaq elementi 5 sm-lik hidroizolyasiya qarışığı ilə üst-üstə düşən hidroizolyasiya lentinə birləşdirilir: əvvəlcə küncə yerləşir, sonra isə onun üstünə lent qoyulur. Daxili və xarici bucaqlar poliefir torun üzərinə örtülmüş elastomerdir.

Xüsusiyyətlər

Eni, mm: 120

İzolyasiya örtüyünün eni, mm: Qalınlığı 70 və ya 120 mm: ~ 0,6

İşləmə temperaturu, °C: -30 ...+ 90 Təzyiqə dözümlüdür, atm.: >1,5

Daşınma və saxlama şərtləri

Yüklərin daşınması qaydalarına uyğun olaraq qapalı nəqliyyat vasitələrində daşınmalıdır. Qablaşdırmanın təhlükəsizliyini təmin edən qapalı yerlərdə saxlayın. İstehsalçının qabında saxlama müddəti - istehsal tarixindən 24 aydır.

Kimyəvi davamlılıq

Xlorid turşusu 3%	1,5 bar
Limon turşusu 100 q/l	1,4 bar
Kükürd turşusu 35%	1,4 bar

Süd turşusu 5%	1,5 bar
kalium şirəsi 20%	1,4 bar
Natrium hipoxlorid 0,3 q/l	1,4 bar
Dəniz suyu (20 q/l dəniz duzu)	1,4 bar

Logistika haqqında məlumat

Fərdi ştrix kodu 4607013046252

Qrup ştrix kodu 14607013046259

Bir qalaşdırmada ədədlərin sayı – 25 ədəd

Qalaşdırmanın ölçüsü – 245x245x90 mm

Paletdəki qalaşdırmaların sayı – 80 ədəd