


PLITONIT

КӘСІПҚОЙ БОЛУ ОҢАЙ



PLITONIT ГидроЛента сыртқы бұрыш 270° - гидрооқшаулағыш бұрыш

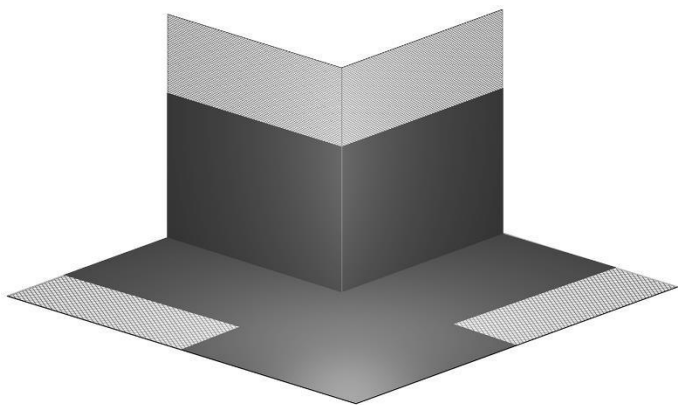

Сыртқы бұрыш элементі ылғалды үй-жайларда бұрыштарды гидрооқшаулауды қамтамасыз ету үшін гидрооқшаулағыш таспамен және гидрооқшаулағыш құрамдармен бірге қолданылады. Мысалы, душтар, санитарлық тораптар, ванна бөлмелері және т.с.с.

Қаптама – қорап 25 д.

- Жоғары икемділік
- Қышқылдар мен сілтілерге төзімділік
- >1,5 атм Су қысымына төзімді
- Еуропада жасалған

Қолданылуы

Өңделетін бетке гидрооқшаулағыш құрамның қабатын жағыңыз (мысалы, PLITONIT желісінде сіз PLITONIT ГидроЭласт, PLITONIT WaterProof Premium мастикаларын таба аласыз). Барлық ауа көпіршіктерін кетіру үшін оған тегіс металл (пластикалық) шпательмен немесе валикпен бұрыштық элементті басыңыз. Бұрыштың торлы бөлігінің үстіне гидрооқшаулағыш құрамның келесі қабатын жағады. Бұрыштық элемент гидрооқшаулағыш таспаға 5 см гидрооқшаулағыш қоспамен қиыстырылады: алдымен бұрыш төселеді, оның үстіне таспа қойылады. Ішкі және сыртқы бұрыштар полиэфирлі торға салынған эластомер болып табылады.

Сипаттамалары

Ені, мм: 120

Оқшаулағыш қабаттың ені, мм: 70 немесе 120

Қалыңдығы, мм: ~ 0,6

Жұмыс температурасы, °C: -30 ...+ 90 >1,5 атм

Қысымға төзімді, атм: >1,5

Тасымалдау және сақтау шарттары

Жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көліктерде тасымалдаған жөн. Қаптаманың сақталуын қамтамасыз ететін жабық үй-жайларда сақтау . Өндірушінің ыдысында сақтау мерзімі – шығарылған күннен бастап 24 ай.

Химиялық төзімділік

3% хлор-сутегі қышқылы 1,5 bar

Лимон қышқылы 100 г/л 1,4 bar

Күкірт қышқылы 35% 1,4 bar

Сүт қышқлы 5%	1,5 bar
Калий сілтісі 20%	1,4 bar
Натрий гипохлориді 0,3 г/л	1,4 bar
Теңіз суы (20г/л теңіз тұзы)	1,4 bar

Логистикалық ақпарат

Жеке штрих-код 4607013046252

Топтық штрих-код 14607013046259

Қаптамадағы дана саны – 25 д.

Қаптаманың өлшемі - 245x245x90 мм

Паллеттегі қаптамалар саны – 80 д.