


# PLITONIT

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR



## PLITONIT HidroLenta daxili bucaq 90° - hidroizolyasiya bucağı

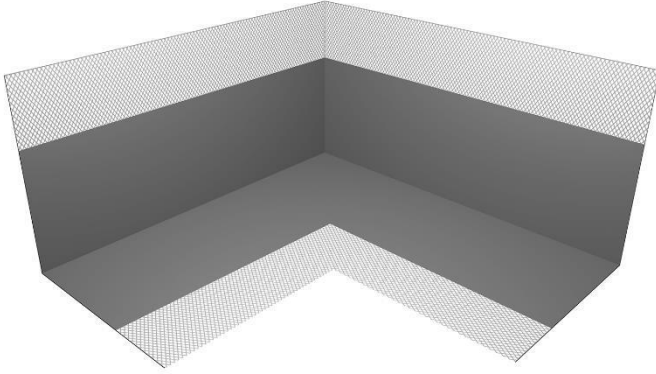

Daxili bucaq elementi, nəm yerlərdə bucaqların hidroizolyasiyasını təmin etmək üçün hidroizolyasiya lenti və hidroizolyasiya birləşmələri ilə birlikdə istifadə olunur. Məsələn, duş, sanitariya qovşağı, hamam otağı və s.

**Qablaşdırma – 25 ədəd qutu**

- Yüksək elastiklik
- Turşu və qələvilərə qarşı davamlıdır
- >1,5 atm su təzyiqinə davamlıdır
- Avropada istehsal olunub

### Tətbiq

Təmizlənəcək səthə hidroizolyasiya qarışığının qatını çəkin (məsələn, PLITONIT xəttində siz PLITONIT HidroElast, PLITONIT WaterProof Premium mastikalarını tapa bilərsiniz). Hava qabarcıqlarını çıxarmaq üçün bucaq elementini hamar metaldan (plastik) olan spatula və ya rulonla içərisinə basılmalıdır. Hidroizolyasiya tərkibinin növbəti qatı bucağın torşəkilli hissəsinə tətbiq edilir. Bucaq elementi 5 sm-lik hidroizolyasiya qarışığı ilə üst-üstə düşən hidroizolyasiya lentinə birləşdirilir: əvvəlcə küncə yerləşir, sonra isə onun üstünə lent qoyulur. Daxili və xarici bucaqlar poliefir torun üzərinə örtülmüş elastomerdir.

### Xüsusiyyətlər

Eni, mm: 120

İzolyasiya örtüyünün eni, mm: 70 Qalınlığı, mm: ~ 0,6

İşləmə temperaturu, °C: -30 ...+ 90 Təzyiqə dözümlüdür, atm.: >1,5

### Daşınma və saxlama şərtləri

Yüklərin daşınması qaydalarına uyğun olaraq qapalı nəqliyyat vasitələrində daşınmalıdır. Qablaşdırmanın təhlükəsizliyini təmin edən qapalı yerlərdə saxlayın. İstehsalçının qabında saxlama müddəti - istehsal tarixindən 24 aydır.

### Kimyəvi davamlılıq

Xlorid turşusu 3% 1,5 bar

Limon turşusu 100 q/l 1,4 bar

Kükürd turşusu 35%	1,4 bar
Süd turşusu 5%	1,5 bar
kaliium şirəsi 20%	1,4 bar
Natrium hipoxlorid 0,3 q/l	1,4 bar
Dəniz suyu (20 q/l dəniz duzu)	1,4 bar

**Logistika məlumatı**

Fərdi ştrix kodu 4607013046269

Qrup ştrix kodu 14607013046266

Bir paketdə ədədlərin sayı – 25 ədəd

Qablaşdırmanın ölçüsü – 245x245x90 mm

Paletdəki qablaşdırmaların sayı – 80 ədəd