


## PLITONIT Pol uchun gidroizolyatsion manjeta 425x425mm

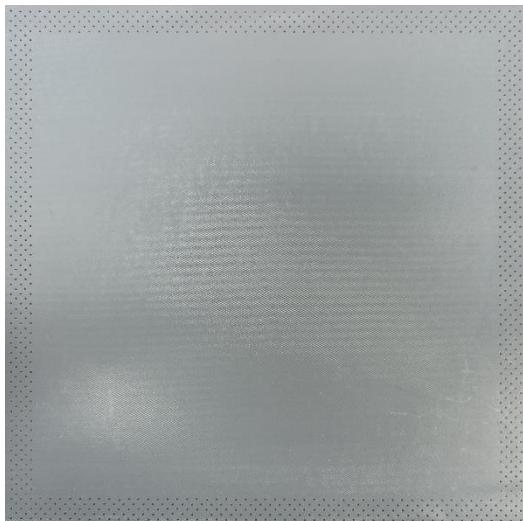

Kanalizatsiya chiqish joylari, traplar, skimmerlar, nam xonalardagi quvurlarning chiqish joylarini elastik gidroizolyatsiyalash uchun ishlataladi. Masalan, dush, sanuzellar, vannaxonalar va h.k. Yoriqlarni yopadi.

### Qadoqlash — quti 10 dona.

- Yuqori elastiklik
- Kislota va ishqorlarga chidamliligi
- 2,5 atm suv bosimiga bardosh beradi.
- Yevropada ishlab chiqarilgan

### Qo'llash

Devor manjetasi suv o'tkazmaydigan, eskirishga chidamli elastomerdan tayyorlangan, poliefir matoga surkalgan kvadratdan iborat. Chegaraviy perforatsiya manjetaning gidroizolyatsion materialda a'llo darajada mahkamlanishini ta'minlaydi. Manjetada teshik ochish uchun qaychi yordamida kerakli o'lchamdagagi teshik oching.

Quvur atrofiga gidroizolyatsion tarkib qatlamini surting (masalan, PLITONIT chizg'ichida siz PLITONIT GidroElast, PLITONIT WaterProof Premium mastikalarini topasiz). Quvurga manjetani qo'ying yoki torting va barcha havo "pufakchalarini" olib tashlash uchun uni silliq metall (plastik) shpatel yoki valik bilan bosing. Uni gidroizolyatsion tarkibning keyingi qatlami bilan qoplang.

### Xususiyatlari

O'lchami: 425 x 425 mm

Qalinligi: taxminan 0,5 mm

Ish harorati, °C: -30...+ 90

Bosimni kutaradi, atm.: 2,5

### Tashish va saqlash shartlari

Yuklarni tashish qoidalariga muvofiq yopiq transport vositalarida tashish. Qadoqning butun saqlanishini ta'minlaydigan yopiq xonalarda saqlash. Ishlab chiqaruvchining tarasida saqlash muddati – ishlab chiqarilgan kundan boshlab 24 oy.

### Kimyoviy chidamliligi

Vodorod xlorid 3% kislota 2,0 bar

Limon kislotasi 100 g/l 2,0 bar

Sulfat kislota 35% 2,0 bar

Sut kislotasi 5%	2,0 bar
Kaliyli ishqor 20%	1,9 bar
Natriy gipoxlorid 0,3 g/l	2,0 bar
Dengiz suvi (20 g/l dengiz tuzi)	2,0 bar

#### **Logistik ma'lumotlar**

Individual shtrix-kod 4607013046276

Guruh shtrix-kodi 14607013046273

Qadoqdagi donalar soni – 10 dona

Qadoq o'chami 425x424x13 mm

Palletdagi qadoqlar soni – 300 dona