


PLITONIT

PROFESSIONAL BO'LISH OSON



PLITONIT HidroLenta tashqi burchak 270° - gidroizolyatsiya burchagi

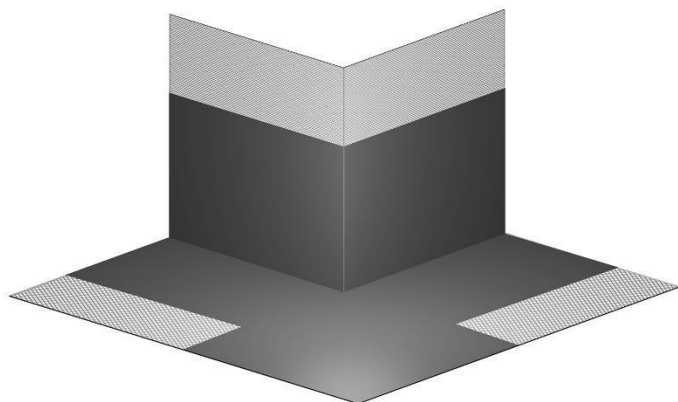

Tashqi burchak elementi nam xonada burchaklarni gidroizolyatsiya qilishni ta'minlash uchun gidroizolyatsion lenta va gidroizolyatsion tarkiblar bilan birgalikda ishlatiladi. Masalan, dush, sanuzellar, vannaxonalar va h.k.

Qadoqlash — quti 25 dona.

- Yuqori elastiklik
- Kislota va ishqorlarga chidamliligi
- >1,5 atm suv bosimiga bardosh beradi
- Yevropada ishlab chiqarilgan

Qo'llash

Ishlov berilayotgan yuzaga gidroizolyatsion tarkibni surting (masalan, PLITONIT lineykasida siz PLITONIT HidroElast, PLITONIT WaterProof Premium mastikalarini topasiz). Barcha havо "pufakchalarini" olib tashlash uchun unga burchak elementini silliq metall (plastik) shpatel yoki valik bilan kiriting. Keyingi qatlamdagi gidroizolyatsion tarkib burchakning to'rsimon qismi ustidan surkaladi. Burchakli element gidroizolyatsion tarkibli gidroizolyatsion lenta bilan ustma-ust 5 sm ga tutashtiriladi: avval burchak yotqiziladi, unga yuqoridan lenta qo'yiladi. Ichki va tashqi burchaklar poliefir to'rga surkalgan elastomerdan iborat.

Xususiyatlari

Kengligi, mm: 120

Izolyatsion qoplamaning kengligi, mm: 70 yoki 120

Qalinligi, mm: ~ 0,6

Ish harorati, °C: -30...+ 90

Bosimga chidaydi, atm.: >1,5

Tashish va saqlash shartlari

Yuklarni tashish qoidalariga muvofiq yopiq transport vositalarida tashish. Qadoqning butun saqlanishini ta'minlaydigan yopiq xonalarda saqlash. Ishlab chiqaruvchining tarasida saqlash muddati — ishlab chiqarilgan kundan boshlab 24 oy.

Kimyoviy chidamliligi

Vodorod xlorid 3% kislota 1,5 bar

Limon kislotasi 100 g/l 1,4 bar

Sulfat kislota 35% 1,4 bar

Sut kislotasi 5%	1,5 bar
Kaliyli ishqor 20%	1,4 bar
Natriy gipoxlorid 0,3 g/l	1,4 bar
Dengiz suvi (20 g/l dengiz tuzi)	1,4 bar

Logistik ma'lumotlar

Individual shtrix-kod 4607013046252

Guruh shtrix-kodi 14607013046259

Qadoqdagi donalar soni – 25 dona

Qadoq o'lchami – 245x245x90 mm

Palletdagi qadoqlar soni – 80 dona