


PLITONIT ГидроЛента угол внешний 270° - гидроизоляционный угол

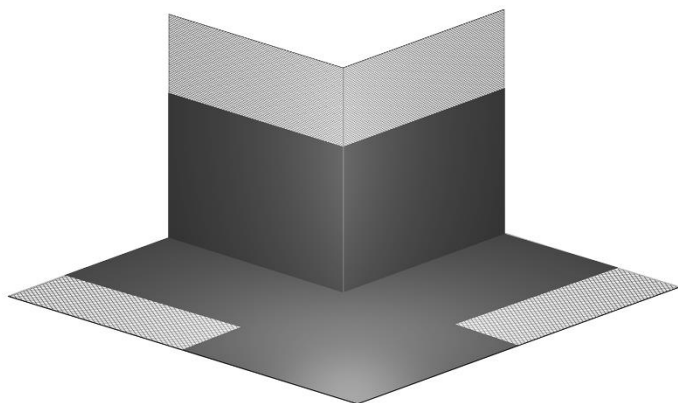

Внешний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например, душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.

Фасовка — коробка 25 шт.

- Высокая эластичность
- Стойкость к кислотам и щелочам
- Выдерживает давление воды >1,5Атм
- Сделано в Европе

Применение

Нанесите на обрабатываемую поверхность слой гидроизоляционного состава (например, в линейке PLITONIT вы найдете мастики PLITONIT ГидроЭласт, PLITONIT WaterProof Premium). Вдавите в него угловой элемент гладким металлическим (пластиковым) шпателем или валиком, чтобы удалить все воздушные «пузыри». Следующий слой гидроизоляционного состава наносят поверх сетчатой части угла. Угловой элемент стыкуется с гидроизоляционной лентой гидроизоляционным составом внахлест на 5 см: сначала укладывается угол, на него сверху накладывается лента. Внутренний и внешний углы представляют собой эластомер, нанесенный на полиэфирную сетку.

Характеристики

Ширина, мм: 120

Ширина изоляционного покрытия, мм: 70 или 120

Толщина, мм: ~ 0,6

Рабочая температура, °С: -30 ...+ 90

Выдерживает давление, атм.: >1,5

Условия транспортирования и хранения

Транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в крытых помещениях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – 24 месяца со дня изготовления.

Химическая стойкость

Хлористоводородная 3% кислота 1,5 bar

Лимонная кислота 100 г\л 1,4 bar

Серная кислота 35% 1,4 bar

Молочная кислота 5%	1,5 bar
Калийный щелок 20%	1,4 bar
Гипохлорид натрия 0,3 г\л	1,4 bar
Морская вода (20г\л морская соль)	1,4 bar

Логистическая информация

Индивидуальный штрих-код 4607013046252

Групповой штрих-код 14607013046259

Количество штук в упаковке – 25 шт.

Размер упаковки - 245x245x90 мм

Количество упаковок на паллете – 80 шт.