


PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



Plitonit
Deutsche
Qualität

PLITONIT 120x120 мм хэмжээтэй хананы ус тусгаарлагч ханцуйвч

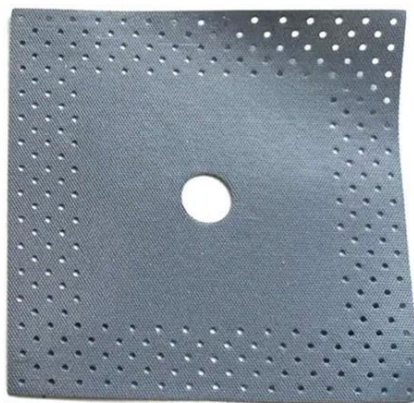

Энэ нь чийгтэй өрөөнд хоолойнууд хананаас гарах газруудад уян хатан ус үл тусгаарлах зориулалттай. Жишээлбэл, шүршүүр, бие засах газар, угаалгын өрөө гэх мэт.

Савлагаа — хайрцаг 25 ширхэг.

- Өндөр уян хатан чанар
- Хүчил шүлтэд тэсвэртэй чанар
- 2,5 Атм усны даралтыг тэсвэрлэнэ
- Европт үйлдвэрлэсэн

Хэрэглээ

Ханын ханцуйвч нь полиэфир материалтай даавуунд түрхсэн ус нэвтэрдэггүй, элэгдэлд тэсвэртэй эластомероор хийсэн квадрат дөрвөлжин юм. Ирмэгийн цооролт нь ханцуйвчийг ус тусгаарлагч материалд маш сайн бэхлэх боломжийг олгодог. Ханцуйвчинд илүү том нүх гаргахын тулд хайчаар хүссэн хэмжээтэй нүхийг хайчилж ав.

Хоолойг тойруулан дээр ус тусгаарлагч давхаргыг түрхээрэй (жишээлбэл, PLITONIT цувралд PLITONIT ГидроЭласт, PLITONIT WaterProof Premium шаваасыг хэрэглэж болно). Бүх агаарын "бөмбөлгийг" арилгахын тулд хоолойд ханцуйвчийг татаж гөлгөр металл (хуванцар) хусуур эсвэл булны тусламжтайгаар хананд дарж өгнө. Үүнийг ус тусгаарлагч дараагийн давхаргаар хүчиж өгнө.

Үзүүлэлтүүд

Хэмжээс: 120 x 120 мм

Өргөн: ойролцоо 0,5 мм

Төв дэх нүхний диаметр: 15 мм

Ашиглалтын температур, °C: -30 ...+ 90

Тэсвэрлэх даралт, атм.: >1,5 2,5

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Ачаа тээвэрлэх дүрмийн дагуу бүрхүүлтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдлыг хангасан битүүмжилсэн газар хадгална. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна.

Химийн бодист тэсвэртэй

3 хувийн давсны хүчил 2,0 bar

Нимбэгийн хүчил 100 г\л 2,0 bar

Хүхрийн хүчил 35% 2,0 bar

Сүүний хүчил 5%	2,0 bar
Калийн шүлт 20%	1,9 bar
Натрийн гидрохлорид 0,3 г\л	2,0 bar
Далайн ус (20г\л далайн давс)	2,0 bar

Логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013046283

Бүлэг бар-код 14607013046280

1 хайрцагт агуулагдах ширхгийн тоо – 25 ширхэг

Боодлын хэмжээ 125x125x45 мм

Нэг багц дахь боодлын тоо – 200 ширхэг